Paranco figura 5. tipo ---- Hoist type ---- XM950NS2H48A/5

Dimensione appoggi scala 2 : 1
Holders dimension scale 2 : 1

Fissaggio paranchi appoggiati
Supported hoist fixing



Fissaggio paranchi sospesi
Suspended hoist fixing



Reazioni massime e minime agli appoggi (valori statici) :
Maximun and minimun reaction on feet (static values) :

- R1 : 4641 daN
- R2 : 4505 daN
- R3 : 1067 daN
- R4 : 1037 daN



Caratteristiche generali :
General characteristics

Portata max Max capacity	10000	Kg.
Corsa gancio Hook lift	48	m.
Tensione : Voltage :	400V – 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	6.0/1.5	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	n.a.	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	13/3	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	n.a.	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor assorbment	32/40	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor assorbment	n.a.	A.

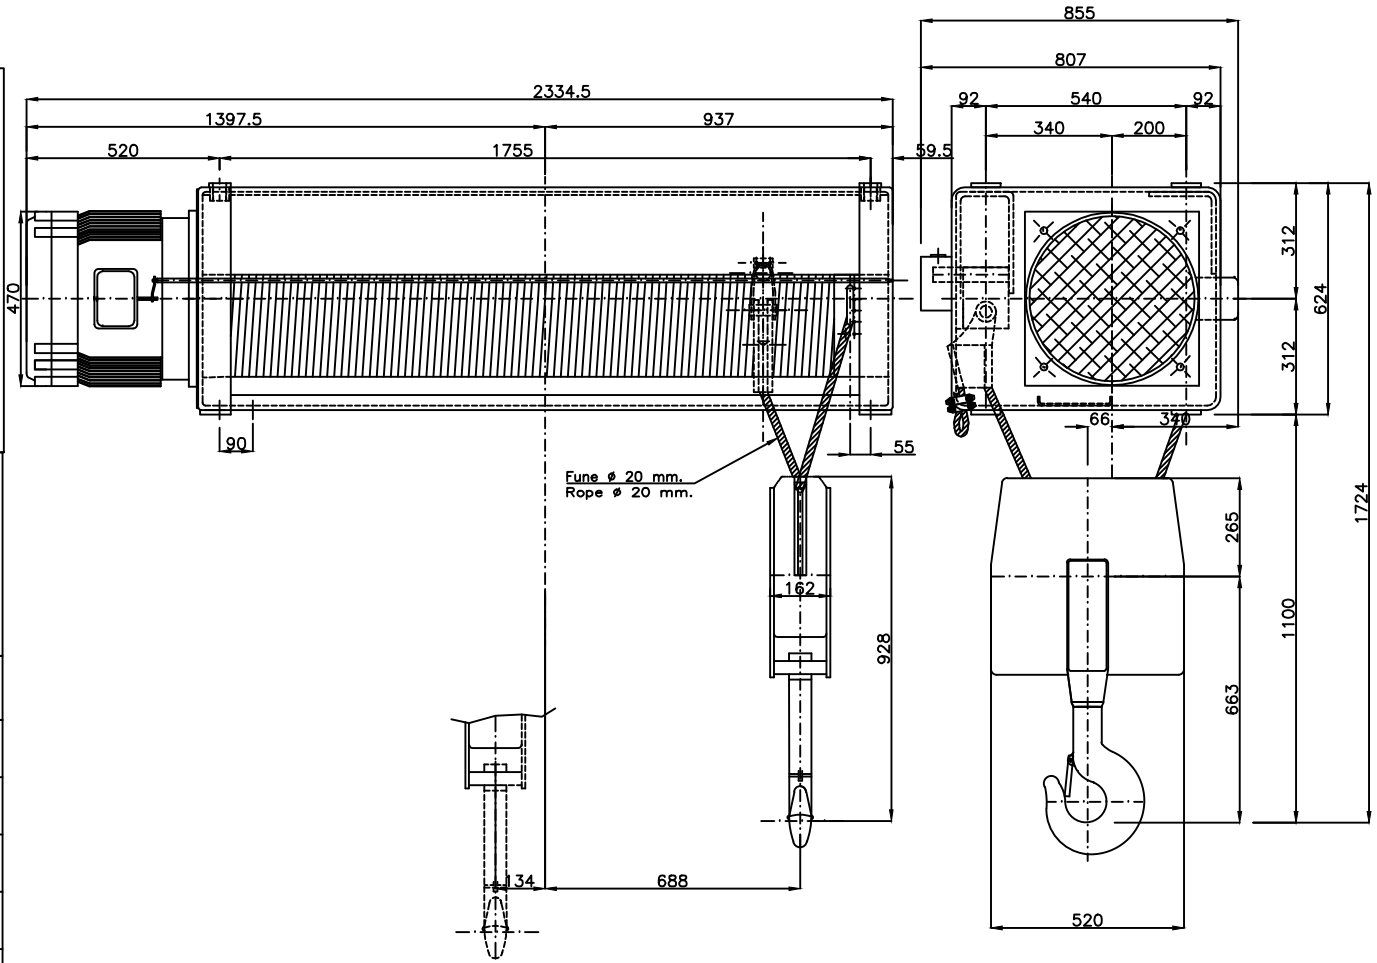

PARANCO SERIE --- HOIST TYPE XM950NS2H48A/5	MISIA PARANCHI S.R.L	
DIMENSIONI GENERALI -- OVERALL DIMENSIONS	Scala 1 : 1	Revisione n°. : Oggetto Rev:
	DATA : 31/10/2011	Dis. M.Ubbiali — Visto. R.Brambilla