Electric rope hoist MISIA type XM308NS2H20A/83 low headroom monorail trolley.

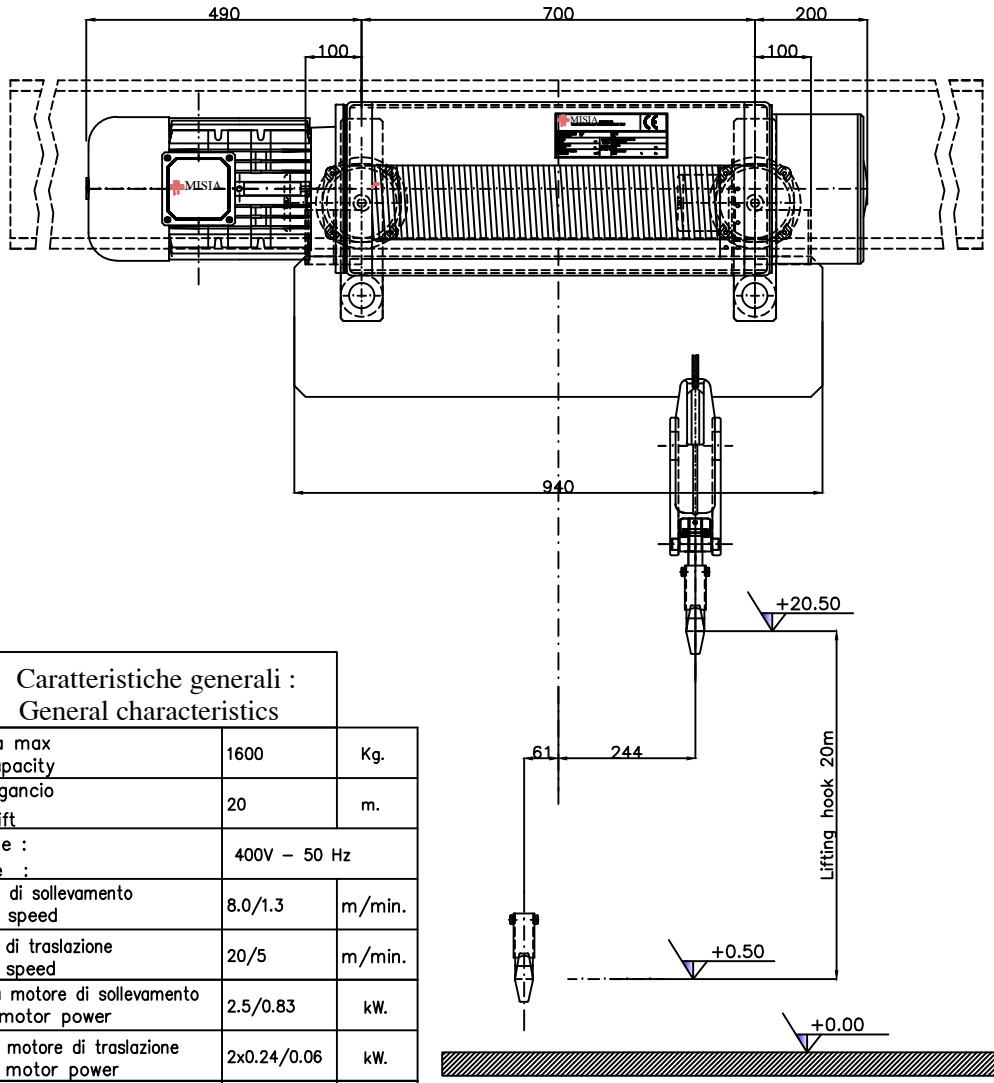

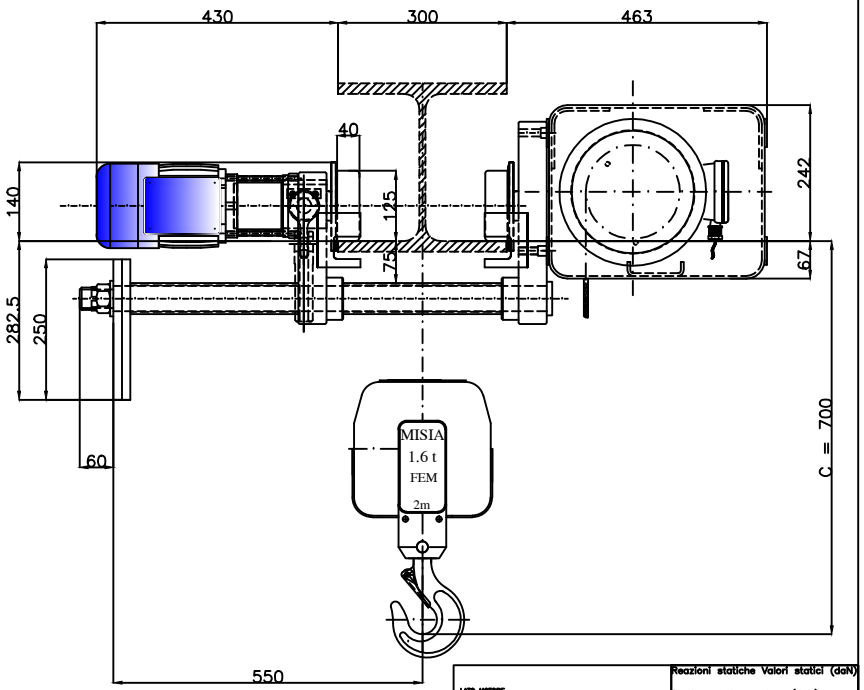

Caratteristiche generali : General characteristics		
Portata max Max capacity	1600	Kg.
Corsa gancio Hook lift	20	m.
Tensione : Voltage :	400V – 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8.0/1.3	m/min.
Velocità di traslazione Trolley speed	20/5	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	2.5/0.83	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0.24/0.06	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor current	5.9/5.0	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor current	2x0.85/1.10	A.

ø Primitivo tamburo Drum pitch ø	167 mm	Gancio DIN 15401 n°1 Classe S Hook Din 15401 n°1 S class			
ø Primitivo puleggia Sheave pitch ø	197 mm	Fune zincata Galvanized Rope	ø7mm x Lg 45 m	Carico rottura Breaking load	4386 Kg



Reazioni statiche Valori statici (daN) Static reactions values (daN)		
R1	1530	daN
R2	405	daN

Peso paranco : 335 Kg

NOTE :

Ala trave standard Misia fino a 300mm
Larghezza minima ala trave : 130 mm
Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.

Beam size standard Misia up tol 300mm
Minimun size for beam : 130mm
For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

PARANCO SERIE --- HOIST TYPE XM308NS2H20A/83	MISIA PARANCHI S.R.L	
DIMENSIONI GENERALI -- OVERALL DIMENSIONS	Scala 1 : 1	Revisione n°. :
	DATA : 31/10/11	Oggetto Rev:
		Dis. M.Ubbiali Visto. R.Brambilla