Electric rope hoist MISIA type XM316NS2H20A/83 low headroom monorail trolley.

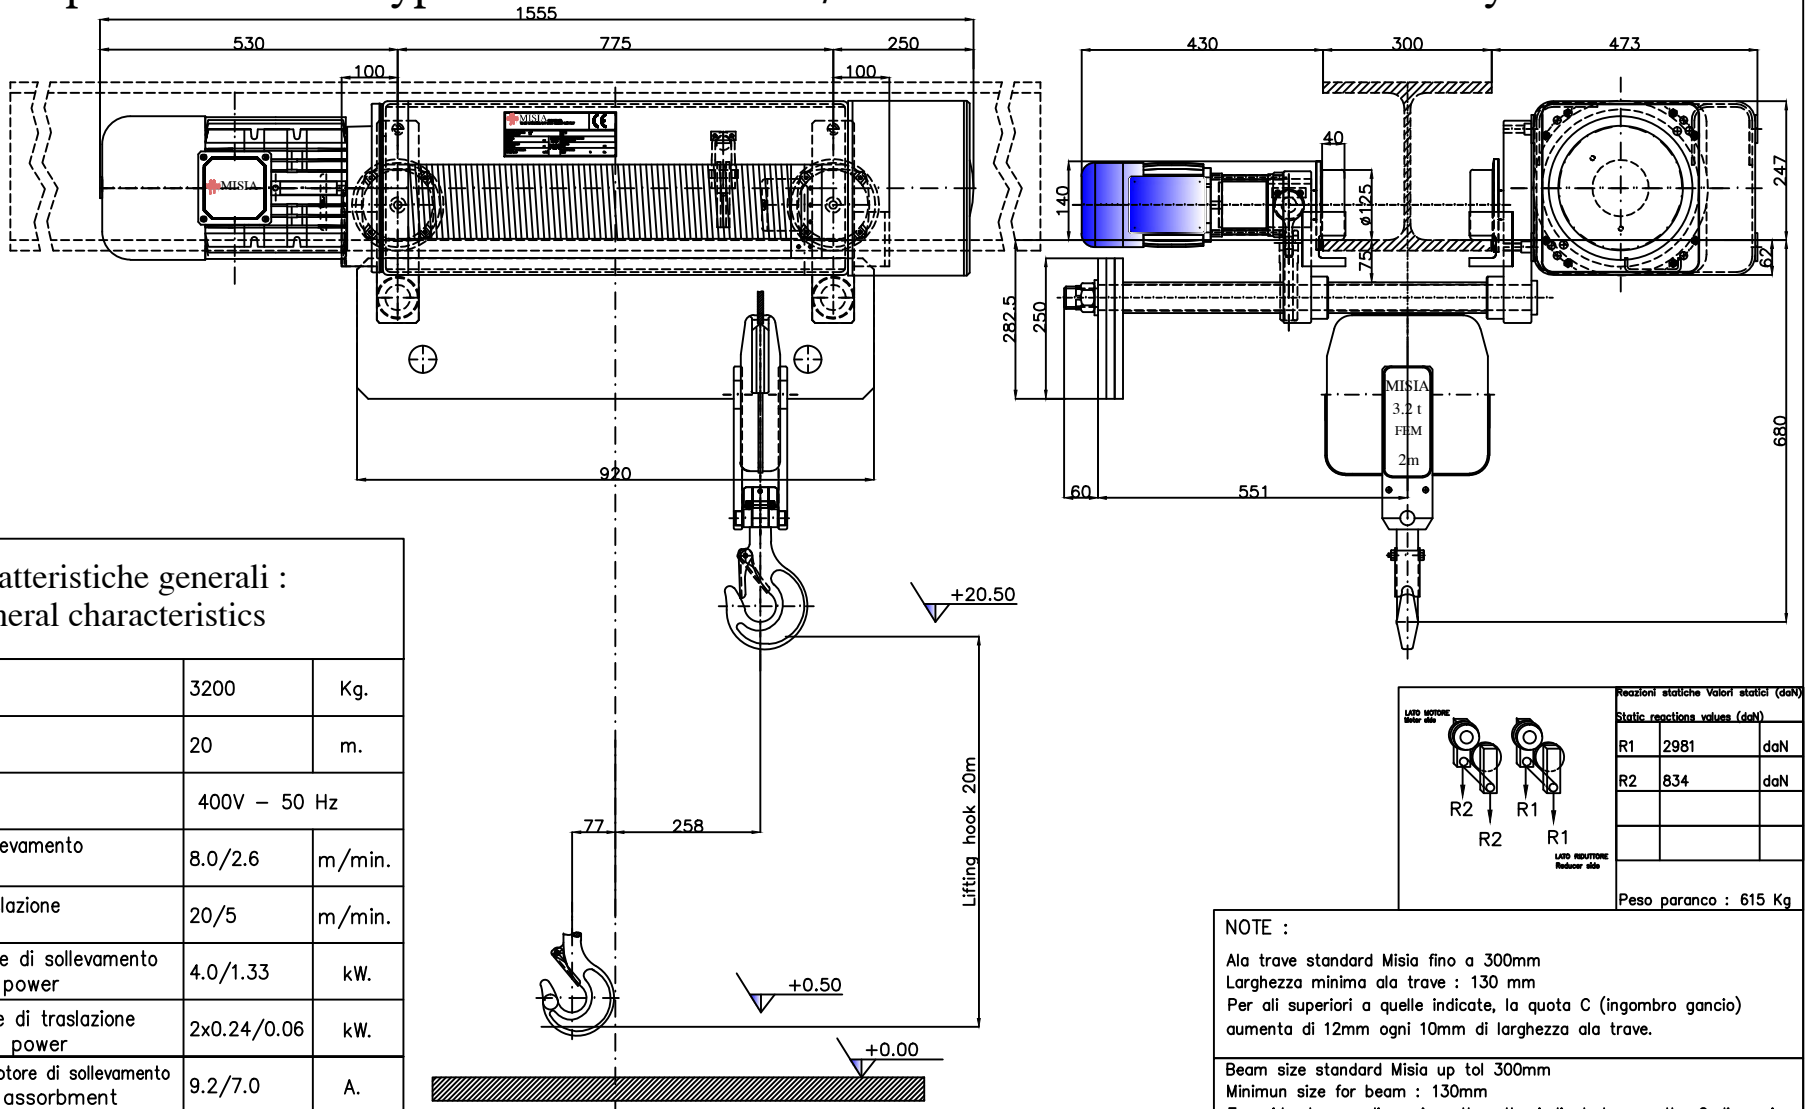

Caratteristiche generali : General characteristics

Portata max Max capacity	3200	Kg.
Corsa gancio Hook lift	20	m.
Tensione : Voltage :	400V – 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8.0/2.6	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	20/5	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	4.0/1.33	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0.24/0.06	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor assorbment	9.2/7.0	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor assorbment	2x0.85/1.10	A.

ø Primitivo tamburo Drum pitch ø	219 mm	Gancio DIN 15401 n°1.6 Classe S Hook Din 15401 n°1.6 S class			
ø Primitivo puleggia Sheave pitch ø	243 mm	Fune zincata Galvanized Rope	ø10mm x Lg 47m	Carico rottura Breaking load	8772 Kg

Reazioni statiche Valori statici (daN) Static reactions values (daN)		
R1	2981	daN
R2	834	daN

Peso paranco : 615 Kg

NOTE :

Ala trave standard Misia fino a 300mm
Larghezza minima ala trave : 130 mm
Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.

Beam size standard Misia up tol 300mm
Minimun size for beam : 130mm
For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

PARANCO SERIE --- HOIST TYPE XM316NS2H20A/83	MISIA PARANCHI S.R.L		
DIMENSIONI GENERALI -- OVERALL DIMENSIONS	Scala 1 : 1	Revisione n°. : Oggetto Rev:	
	DATA : 31/10/11	Dis. M.Ubbiali	Visto. R.Brambilla