


Paranco figura 5. tipo ----- Hoist type ----- XM308NS2H14A/3

Beam size suitable
for min 240mm

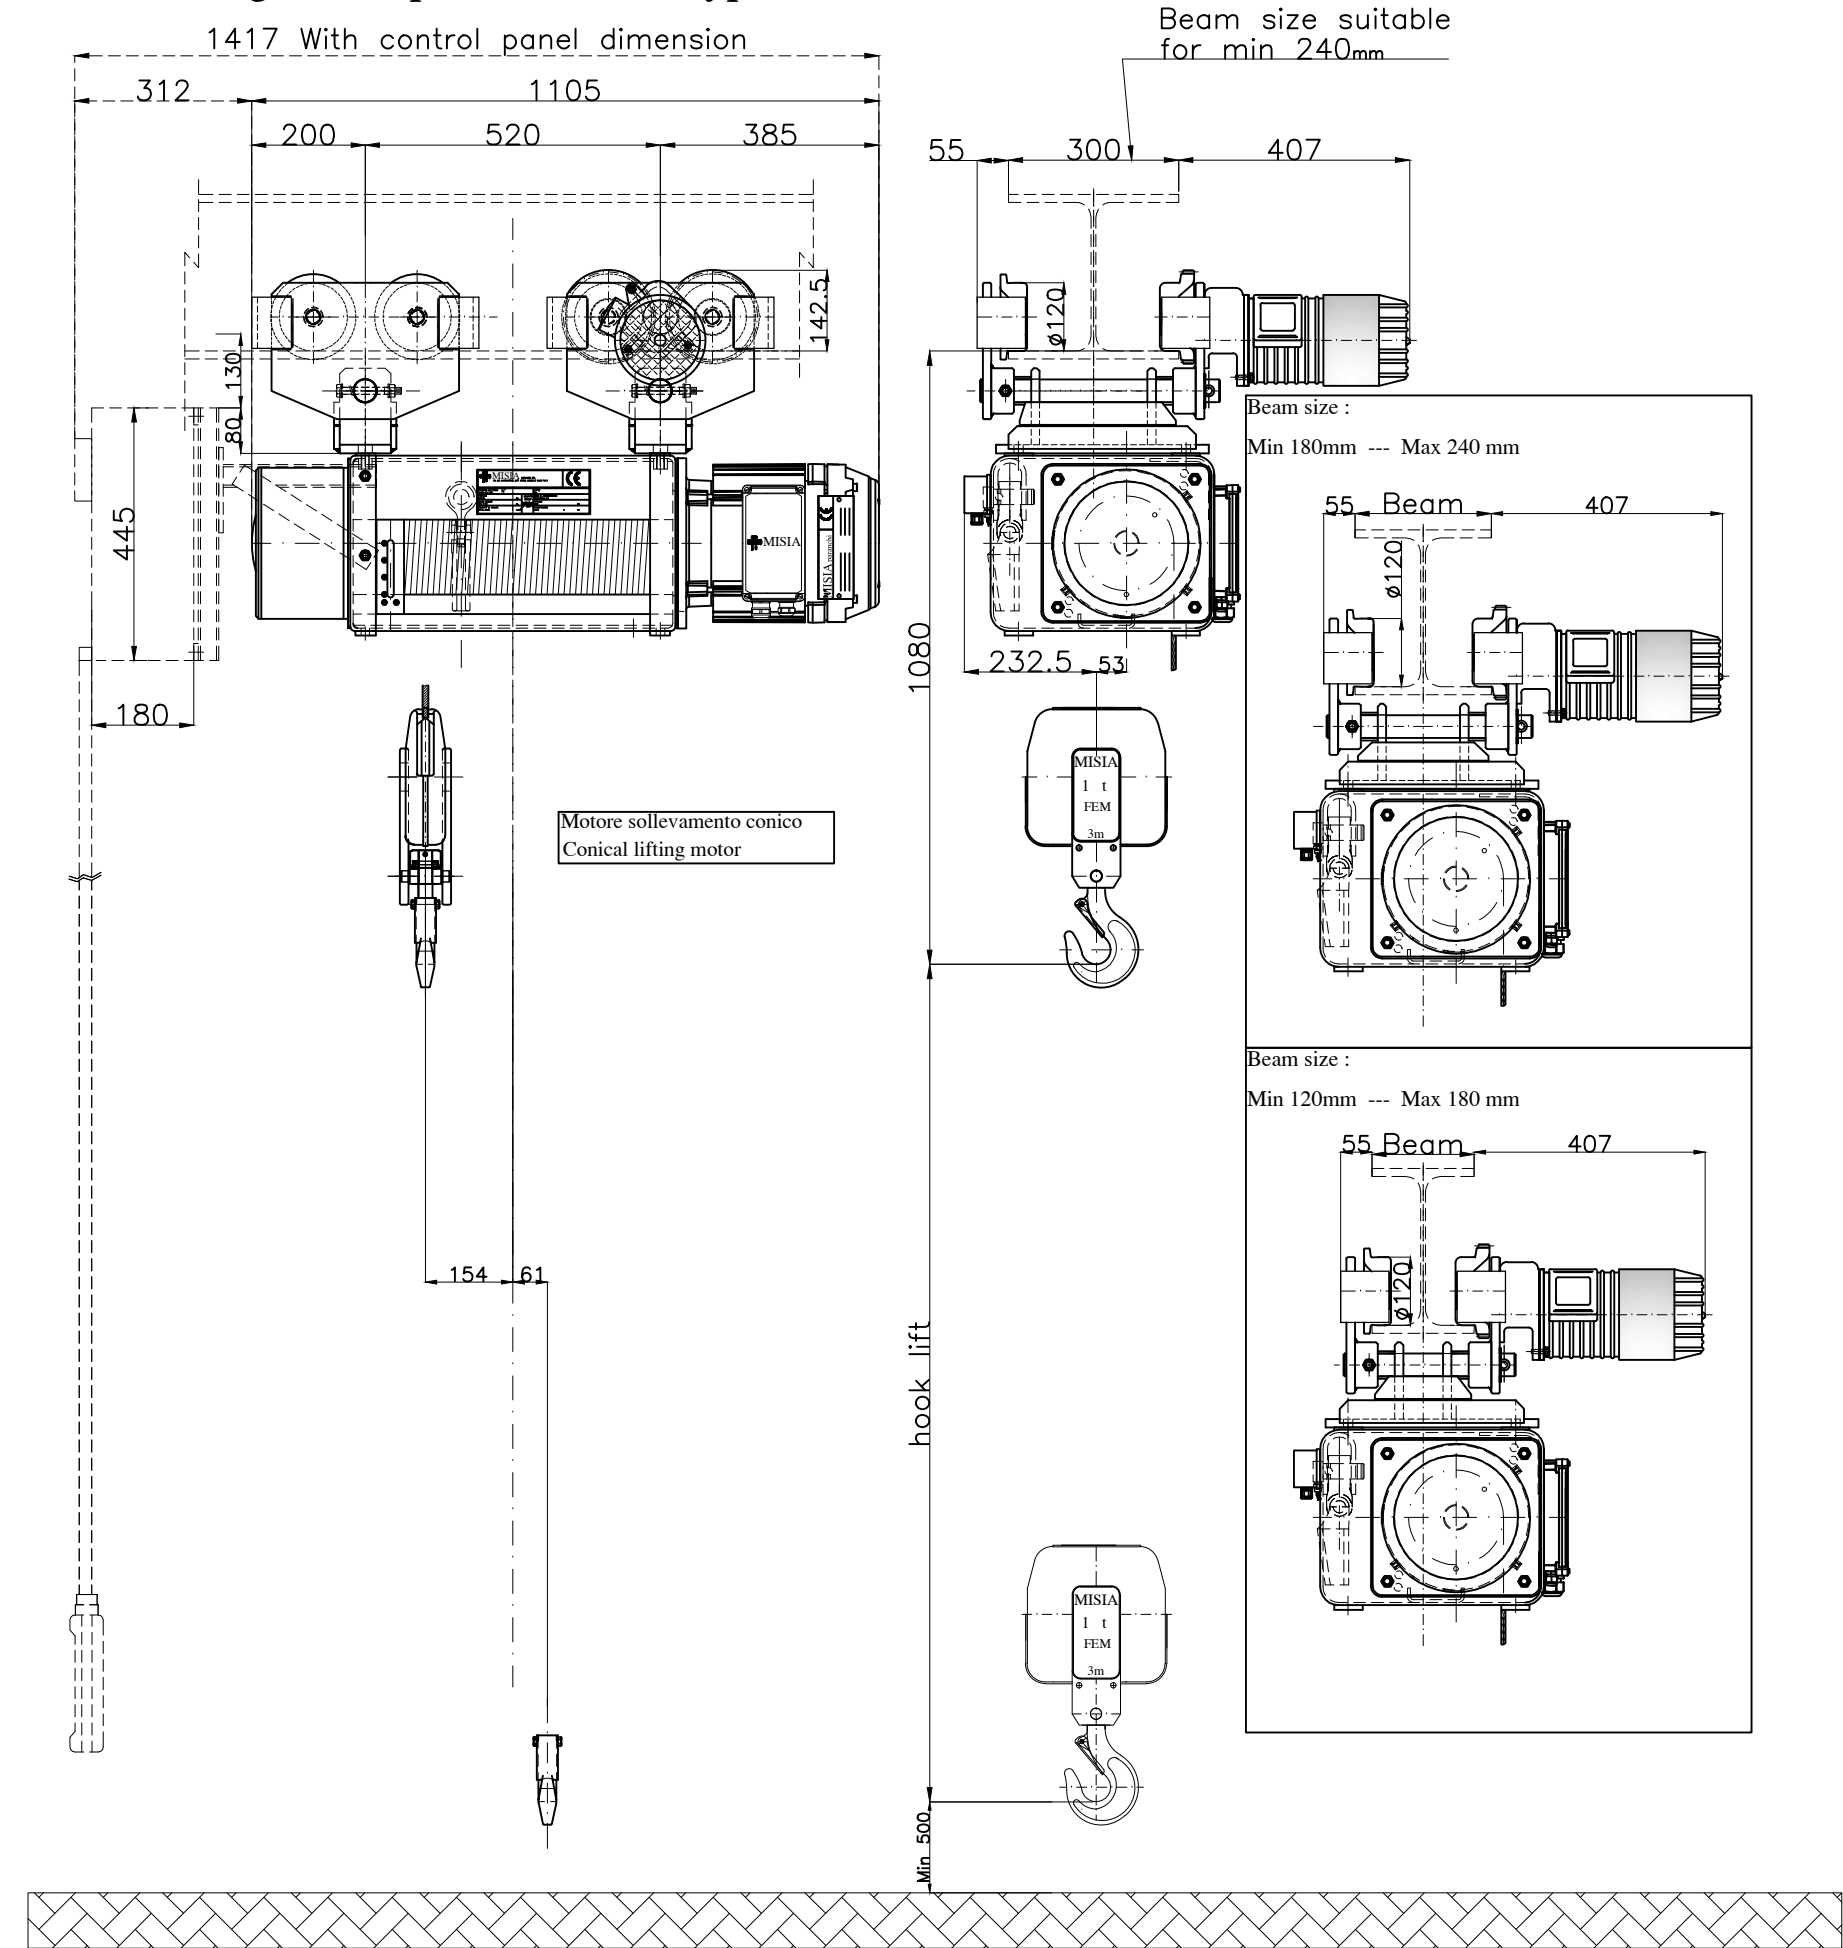

Caratteristiche generali :
General characteristics

 Lato Motore Lato Riduttore	Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)	
	R1	958 daN
	R2	357 daN
	Peso paranco Hoist weight	
		315 Kg

Caratteristiche generali General characteristics		
Portata max Max capacity	1000	Kg.
Corsa gancio Hook lift	14	m.
Tensione : Voltage :	400V – 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8/2.6	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	3.0/1.0	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	8.0/8.5	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	1.7/1.4	A.
Note :		
SCALA 1:1 Dis M.U. Contr R.B. Appr R.B.		
Data Emissione 23/12/13		
00 Paranco elettrico a fune XM308NS2H14A/3	M.U.	R.B.
Rev.	DESCRIZIONE/Description	Dis Appr Data
Paranco Misia tipo/Hoist type Serie XM308NS2H14A/3 type hoist type 3 Codice identificativo – code		Misia number dwg/4135/r00 00 Rev.