
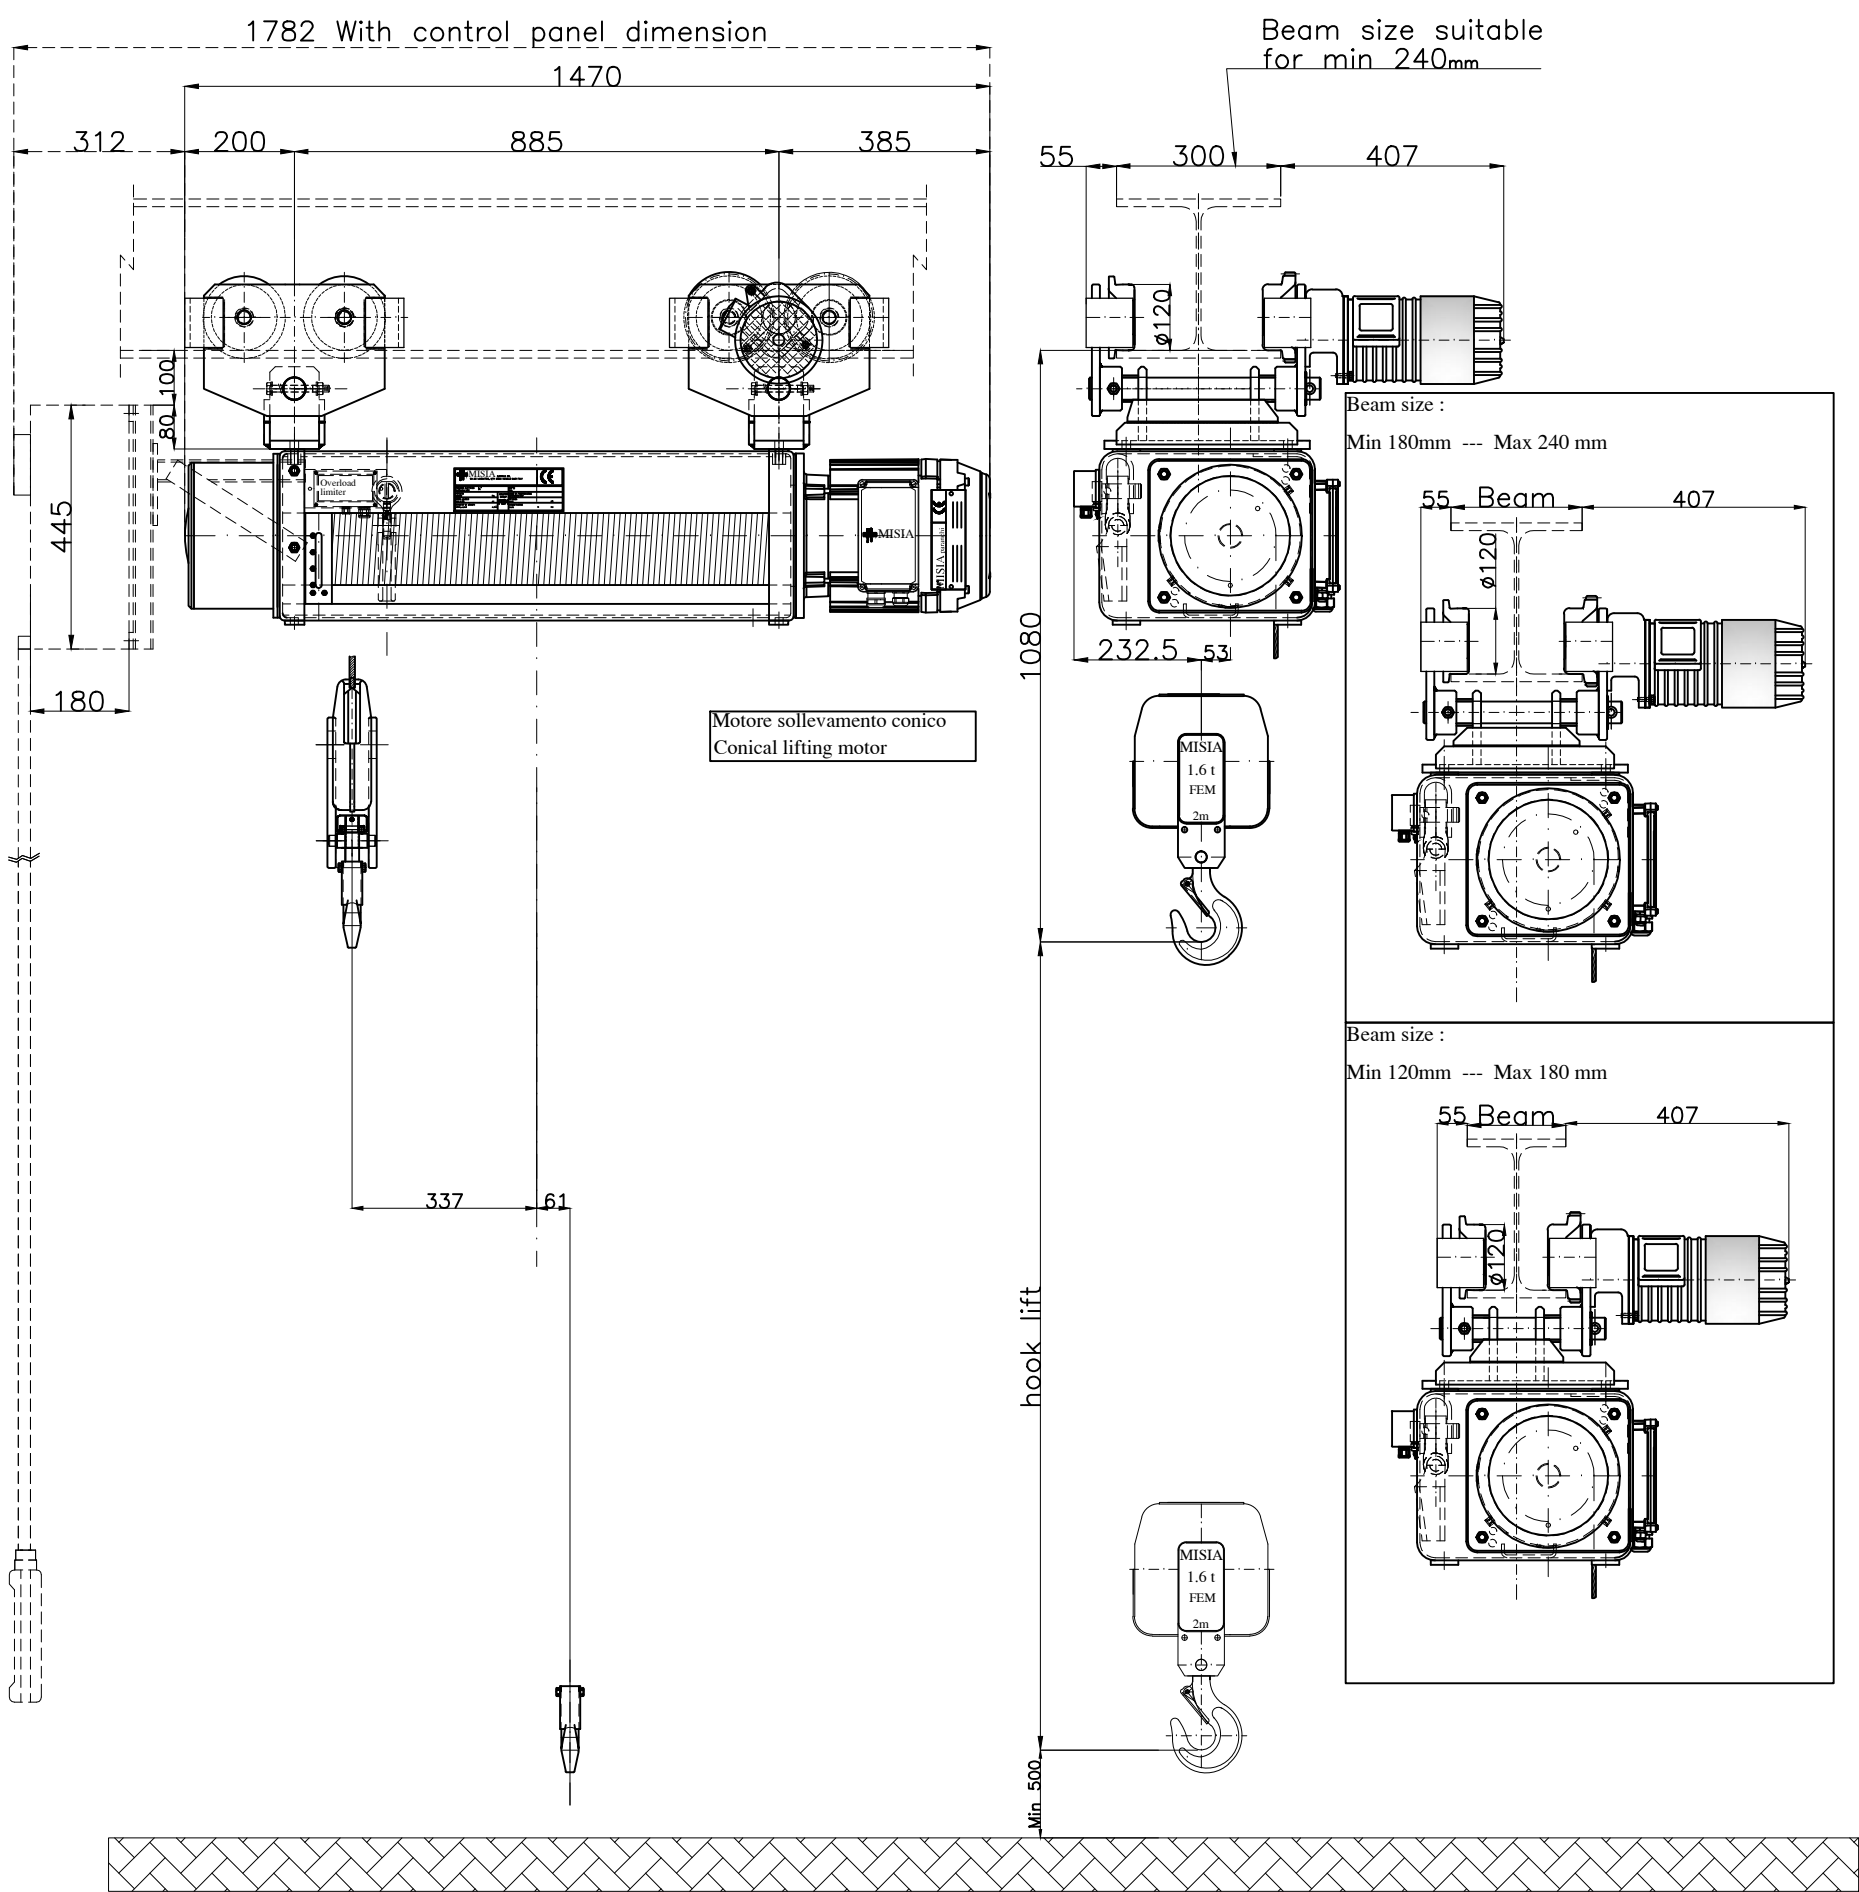


Paranco figura 5. tipo ---- Hoist type ---- XM308NS2H26A/3

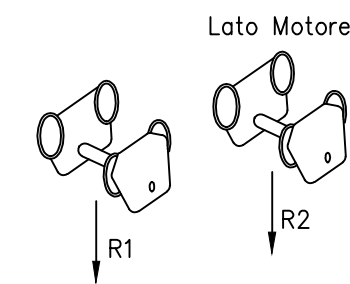

Caratteristiche generali :
General characteristics

 Lato Riduttore Lato Motore	Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)		
	R1	1590	daN
	R2	360	daN
Peso paranco Hoist weight		350 Kg	

Caratteristiche generali
General characteristics

Portata max Max capacity	1600	Kg.
Corsa gancio Hook lift	26	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8/2.6	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	3.0/1.0	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	8.0/8.5	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	1.7/1.4	A.

Note :			
SCALA 1:1			
Dis M.U. Contr R.B. Appr R.B.			
Data Emissione 23/12/13			
00	Paranco elettrico a fune XM308NS2H26A/3	M.U.	R.B.
Rev.	DESCRIZIONE/Description	Dis	Appr Data

	Paranco Misia tipo/Hoist type		
	Serie XM308NS2H26A/3		
	type hoist	Misia number	
	type 3	dwg/4145/r00	
Codice identificativo - code			00
			Rev.