


Electric rope hoist MISIA type XM308NS2H26A/83 low headroom monorail trolley.

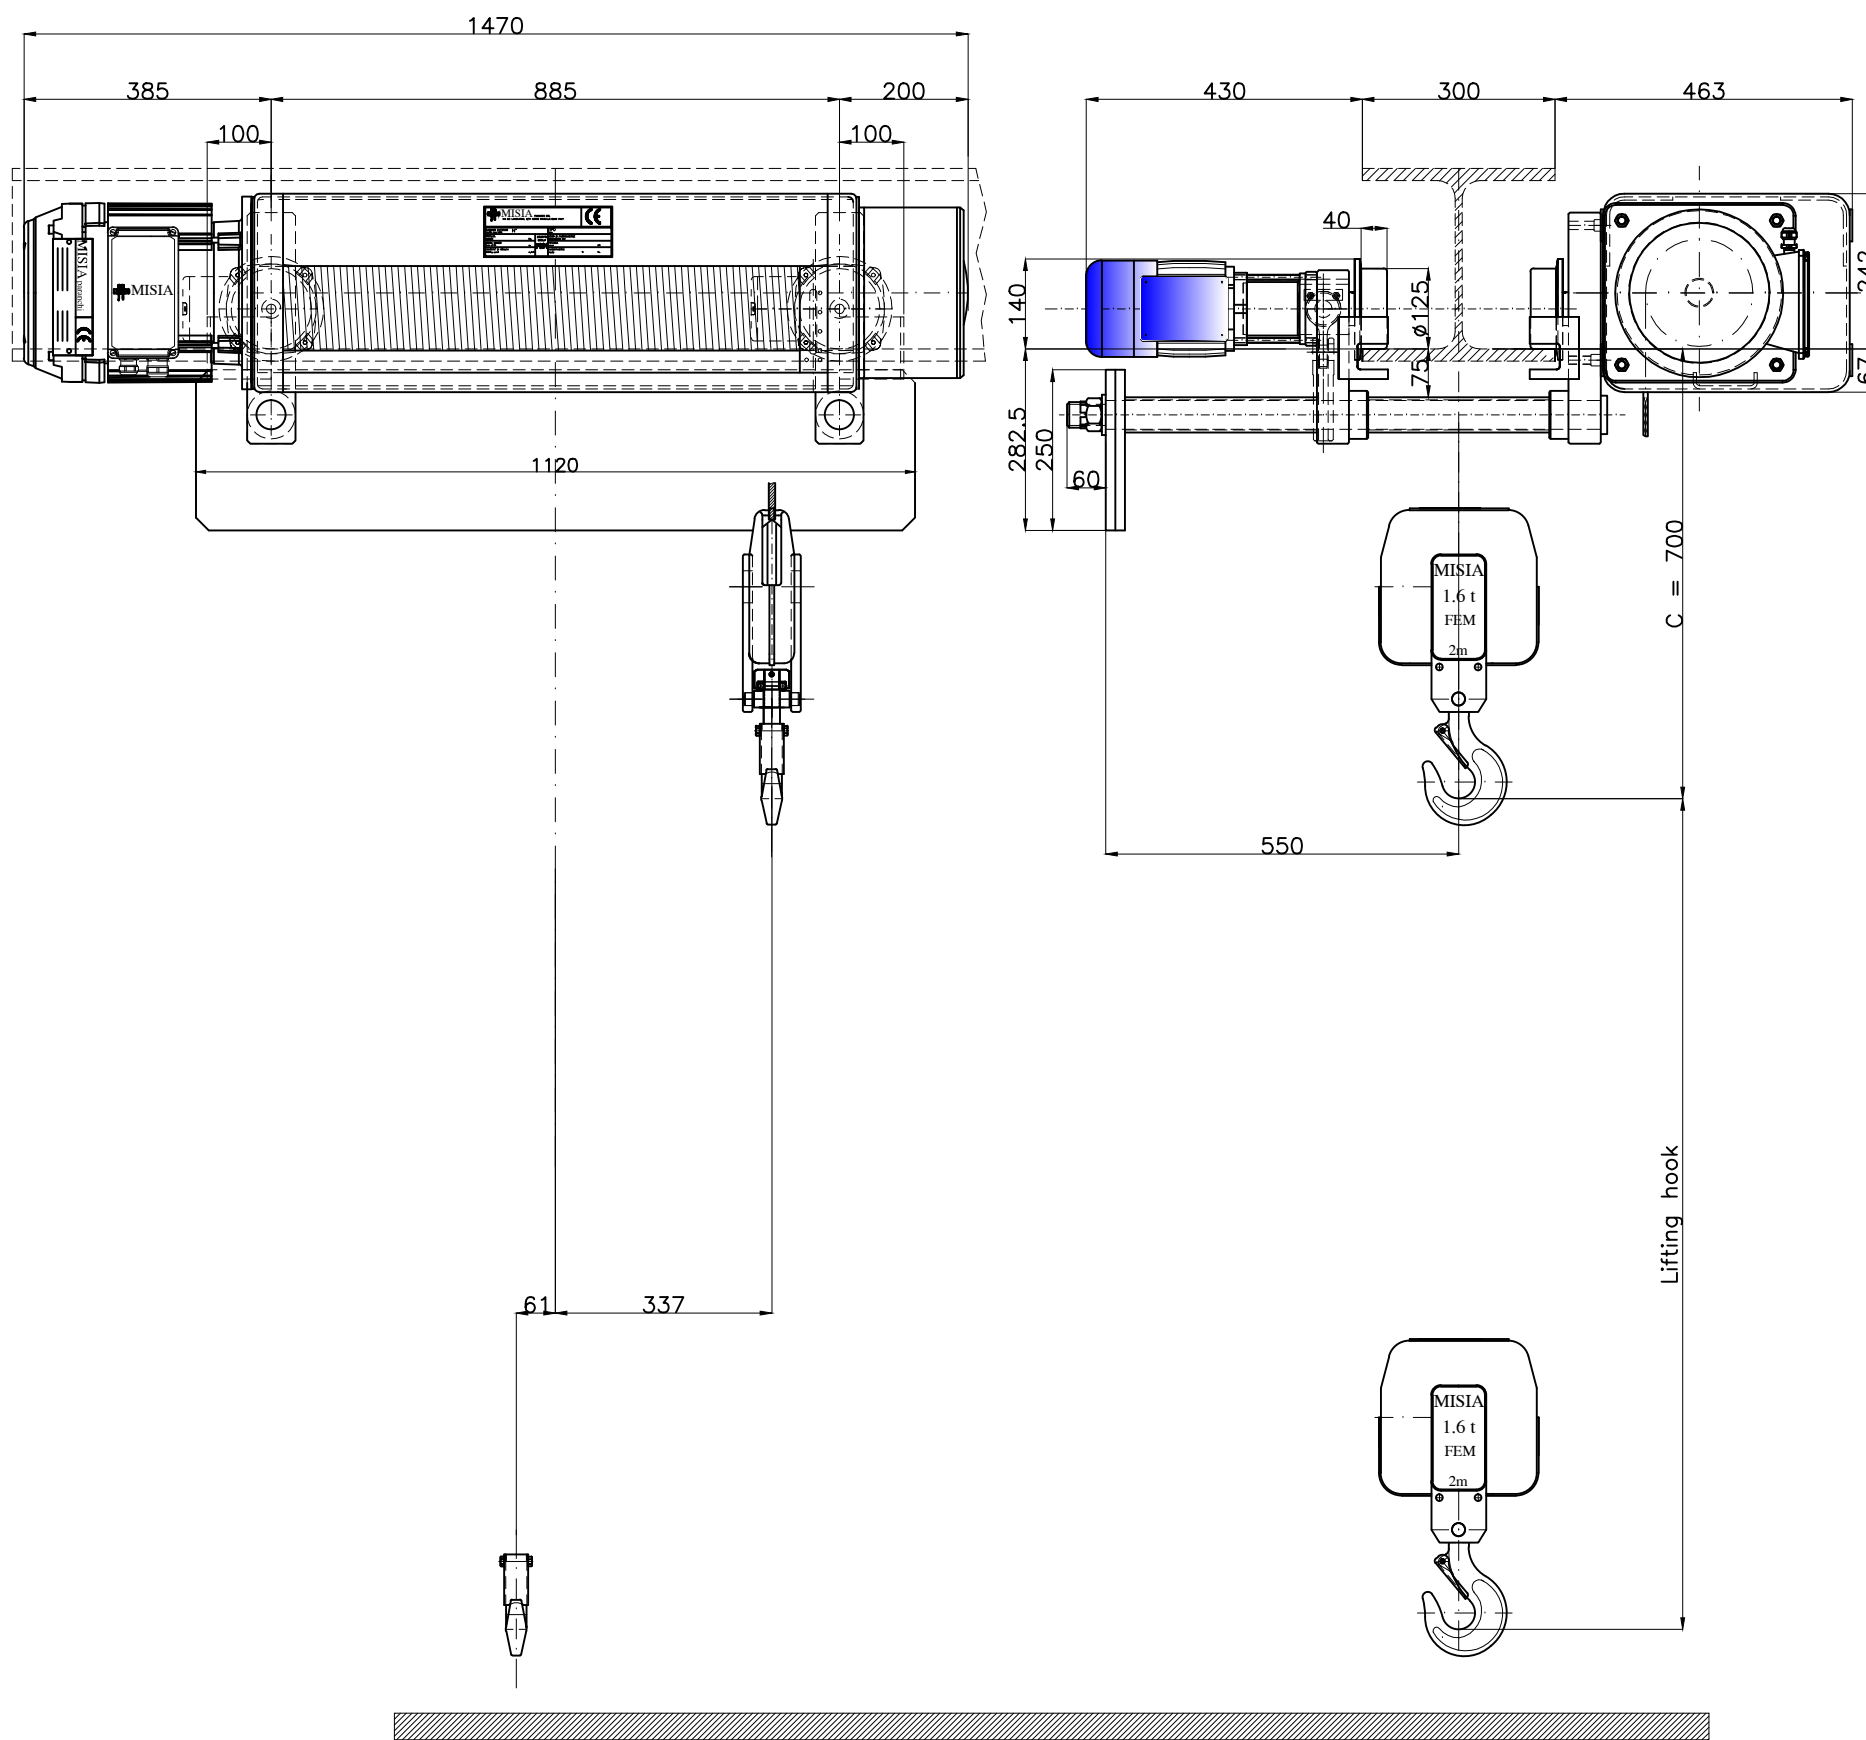

LATO MOTORE Motor side		Reazioni statiche Valori statici (daN)
Load on the single wheel R1/2 R2/2		Static reactions values (daN)
		R1 1637 daN
		R2 408 daN
LATO RIDUTTORE Reducer side		Peso paranco : 430 Kg

NOTE :
 Ala trave standard Misia fino a 300mm
 Larghezza minima ala trave : 130 mm
 Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.
 Beam size standard Misia up to 300mm
 Minimum size for beam : 130mm
 For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

Caratteristiche generali General characteristics

Portata max Max capacity	1600	Kg.
Corsa gancio Hook lift	26	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8/2.6	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	20/5	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	3.0/1.0	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0.24/0.06	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	8.0/8.5	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	2x0.85/1.10	A.

Note :			
SCALA 1:1	Dis Contr	M.U. R.B.	
	Appr	R.B.	
00	Electric rope hoist TYPE 83 Monorail low headroom 1.6t-26m LH	M.U	R.B 09/12/13
Rev.	DESCRIZIONE	Dis	Appr Data

MISIA

PARANCHI S.R.L.

Paranco Misia tipo
Serie XM308NS2H26A/83a

type hoist type 83 item ...	Misia number dwg/4128/r00
--------------------------------------	------------------------------

00
Rev.