
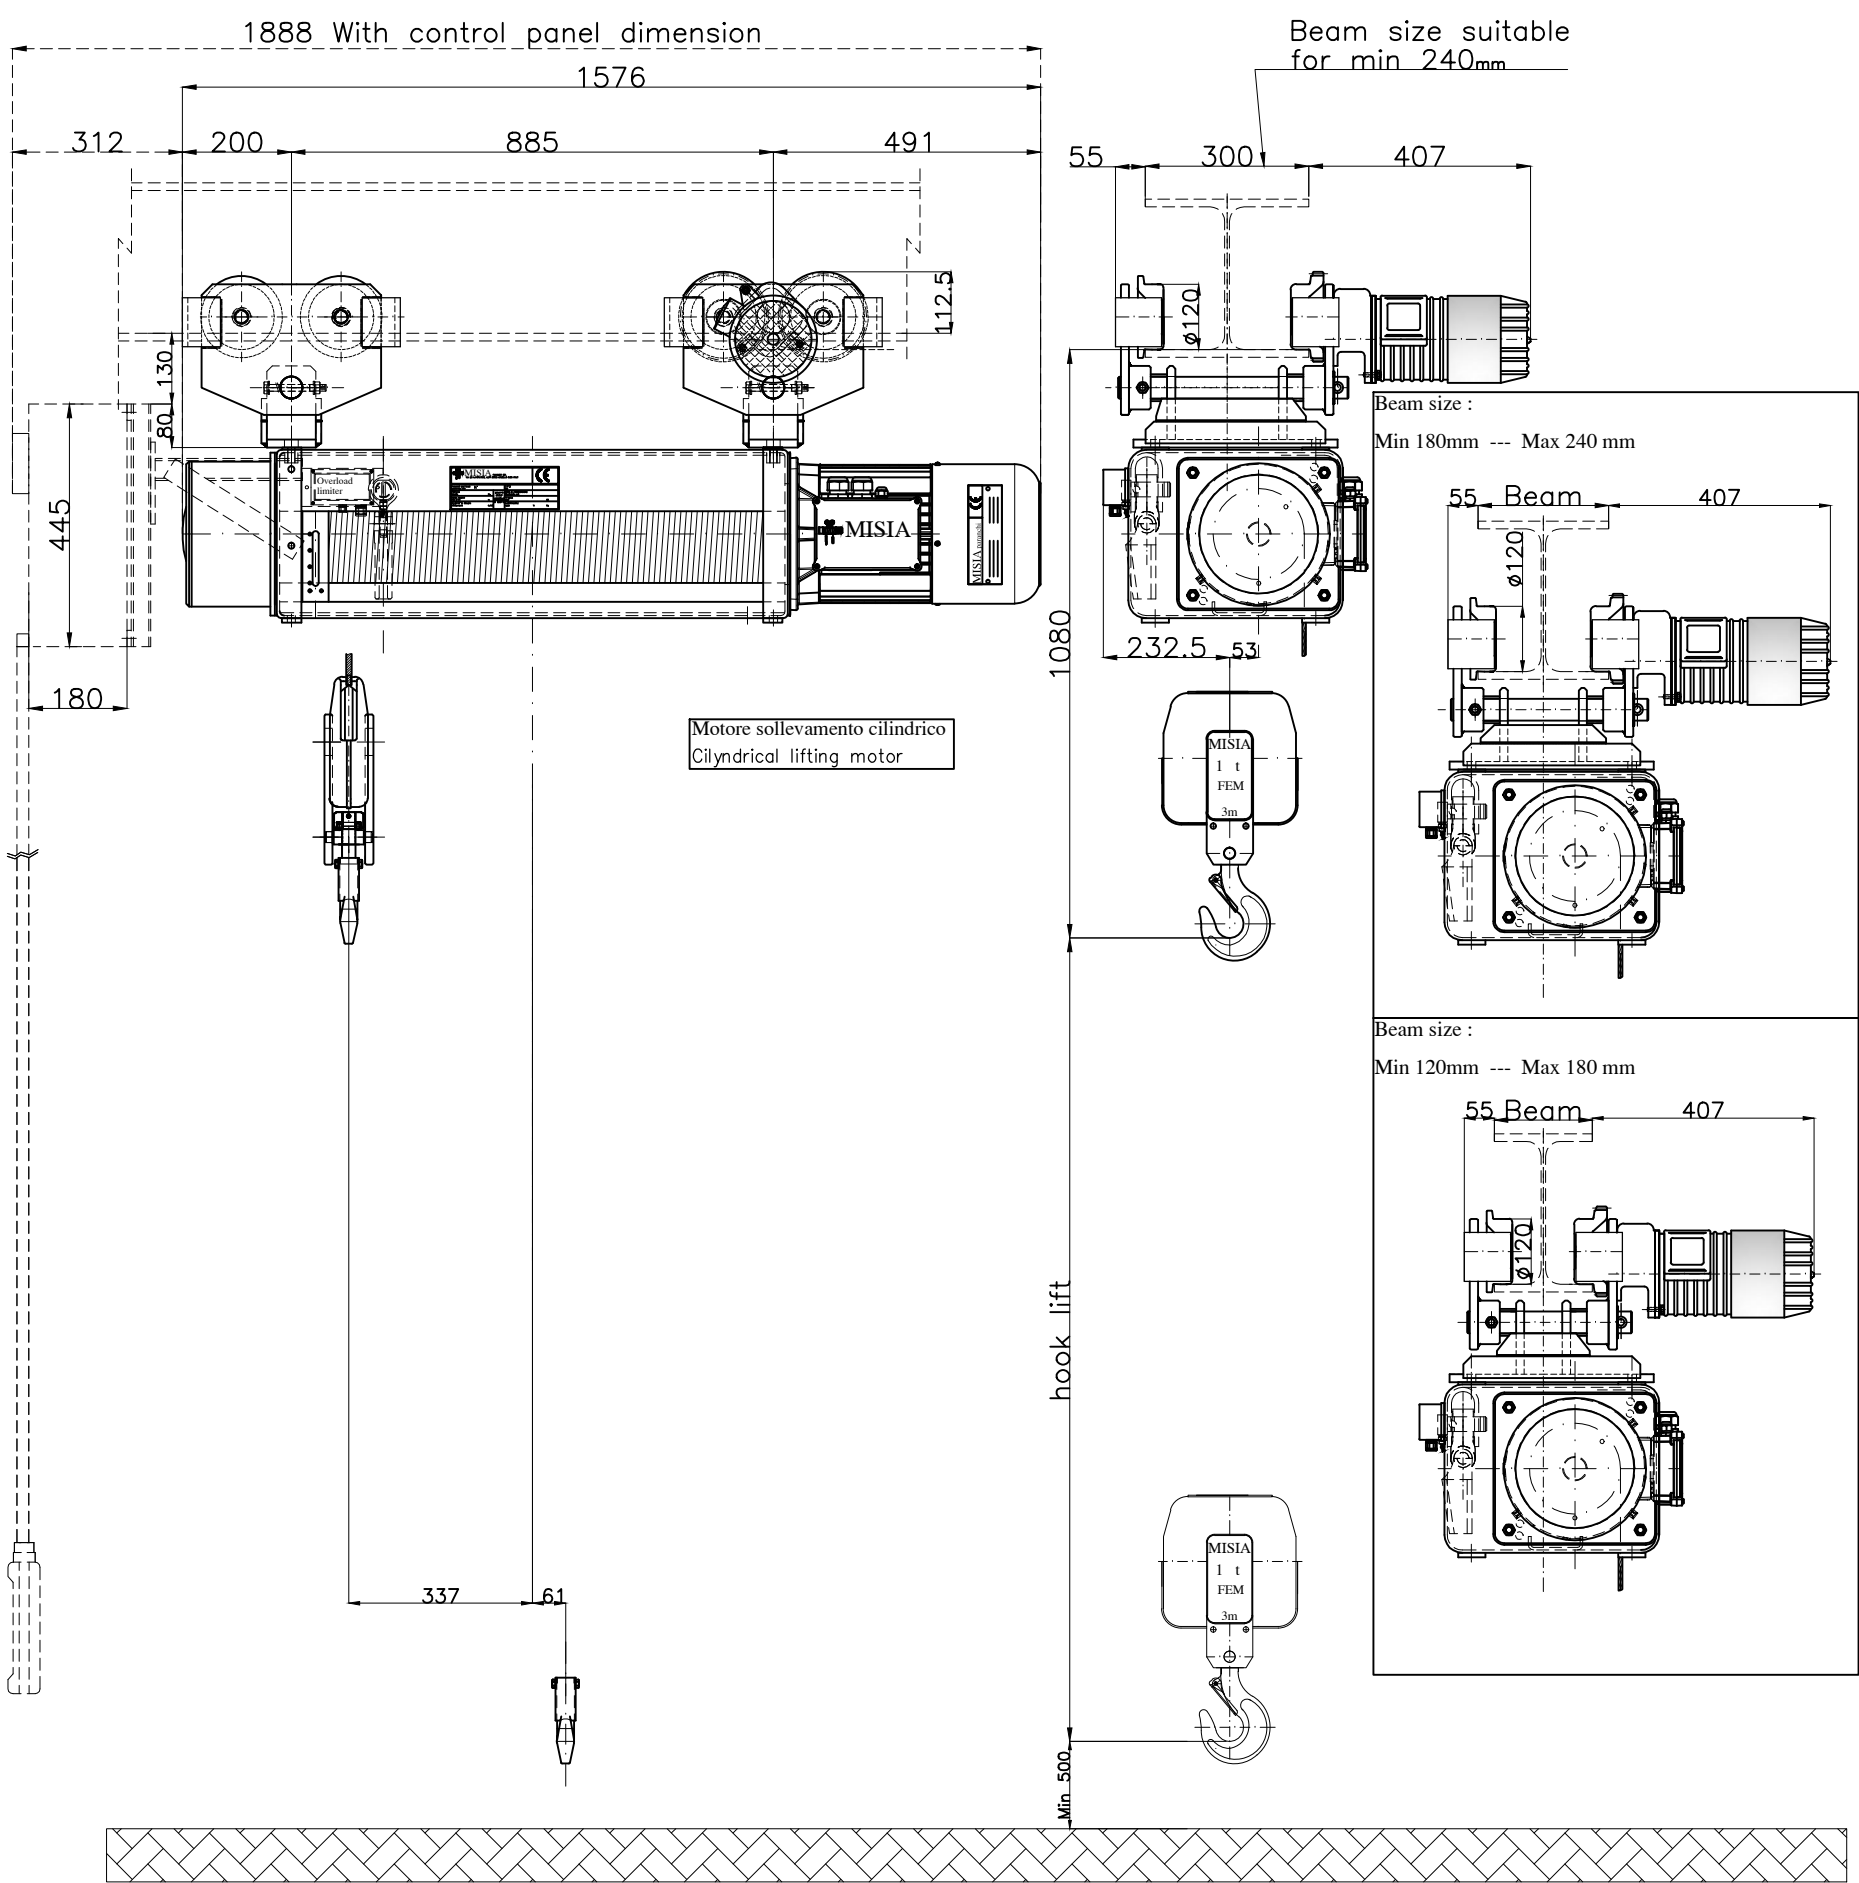


Paranco figura 5. tipo ----- Hoist type ----- XM308VS2H26A/3

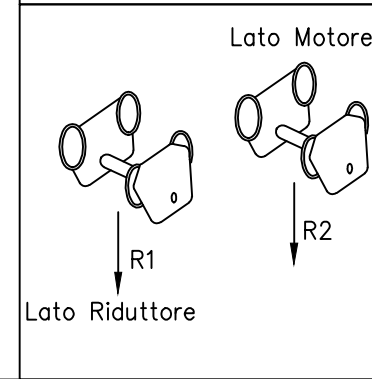

Caratteristiche generali :
General characteristics

	Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)	
	R1	1062 daN
	R2	288 daN
	Peso paranco Hoist weight	350 Kg

Caratteristiche generali
General characteristics

Portata max Max capacity	1000	Kg.
Corsa gancio Hook lift	26	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	12/4	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	2.5/0.8	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	6.3/6.0	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	1.7/1.4	A.

Note :			
SCALA 1:1			
Dis M.U. Contr R.B. Appr R.B.			
Data Emissione 23/12/13			
00	Paranco elettrico a fune XM308VS2H26A/3	M.U.	R.B. 23/12/13
Rev.	DESCRIZIONE/Description	Dis	Appr Data

	Paranco Misia tipo/Hoist type	
	Serie XM308VS2H26A/3	
	type hoist type 3	Misia number dwg/4177/r00
	Codice identificativo - code	00 Rev.