


Paranco figura 3. tipo ----- Hoist type ----- XM308VS4H7A/3

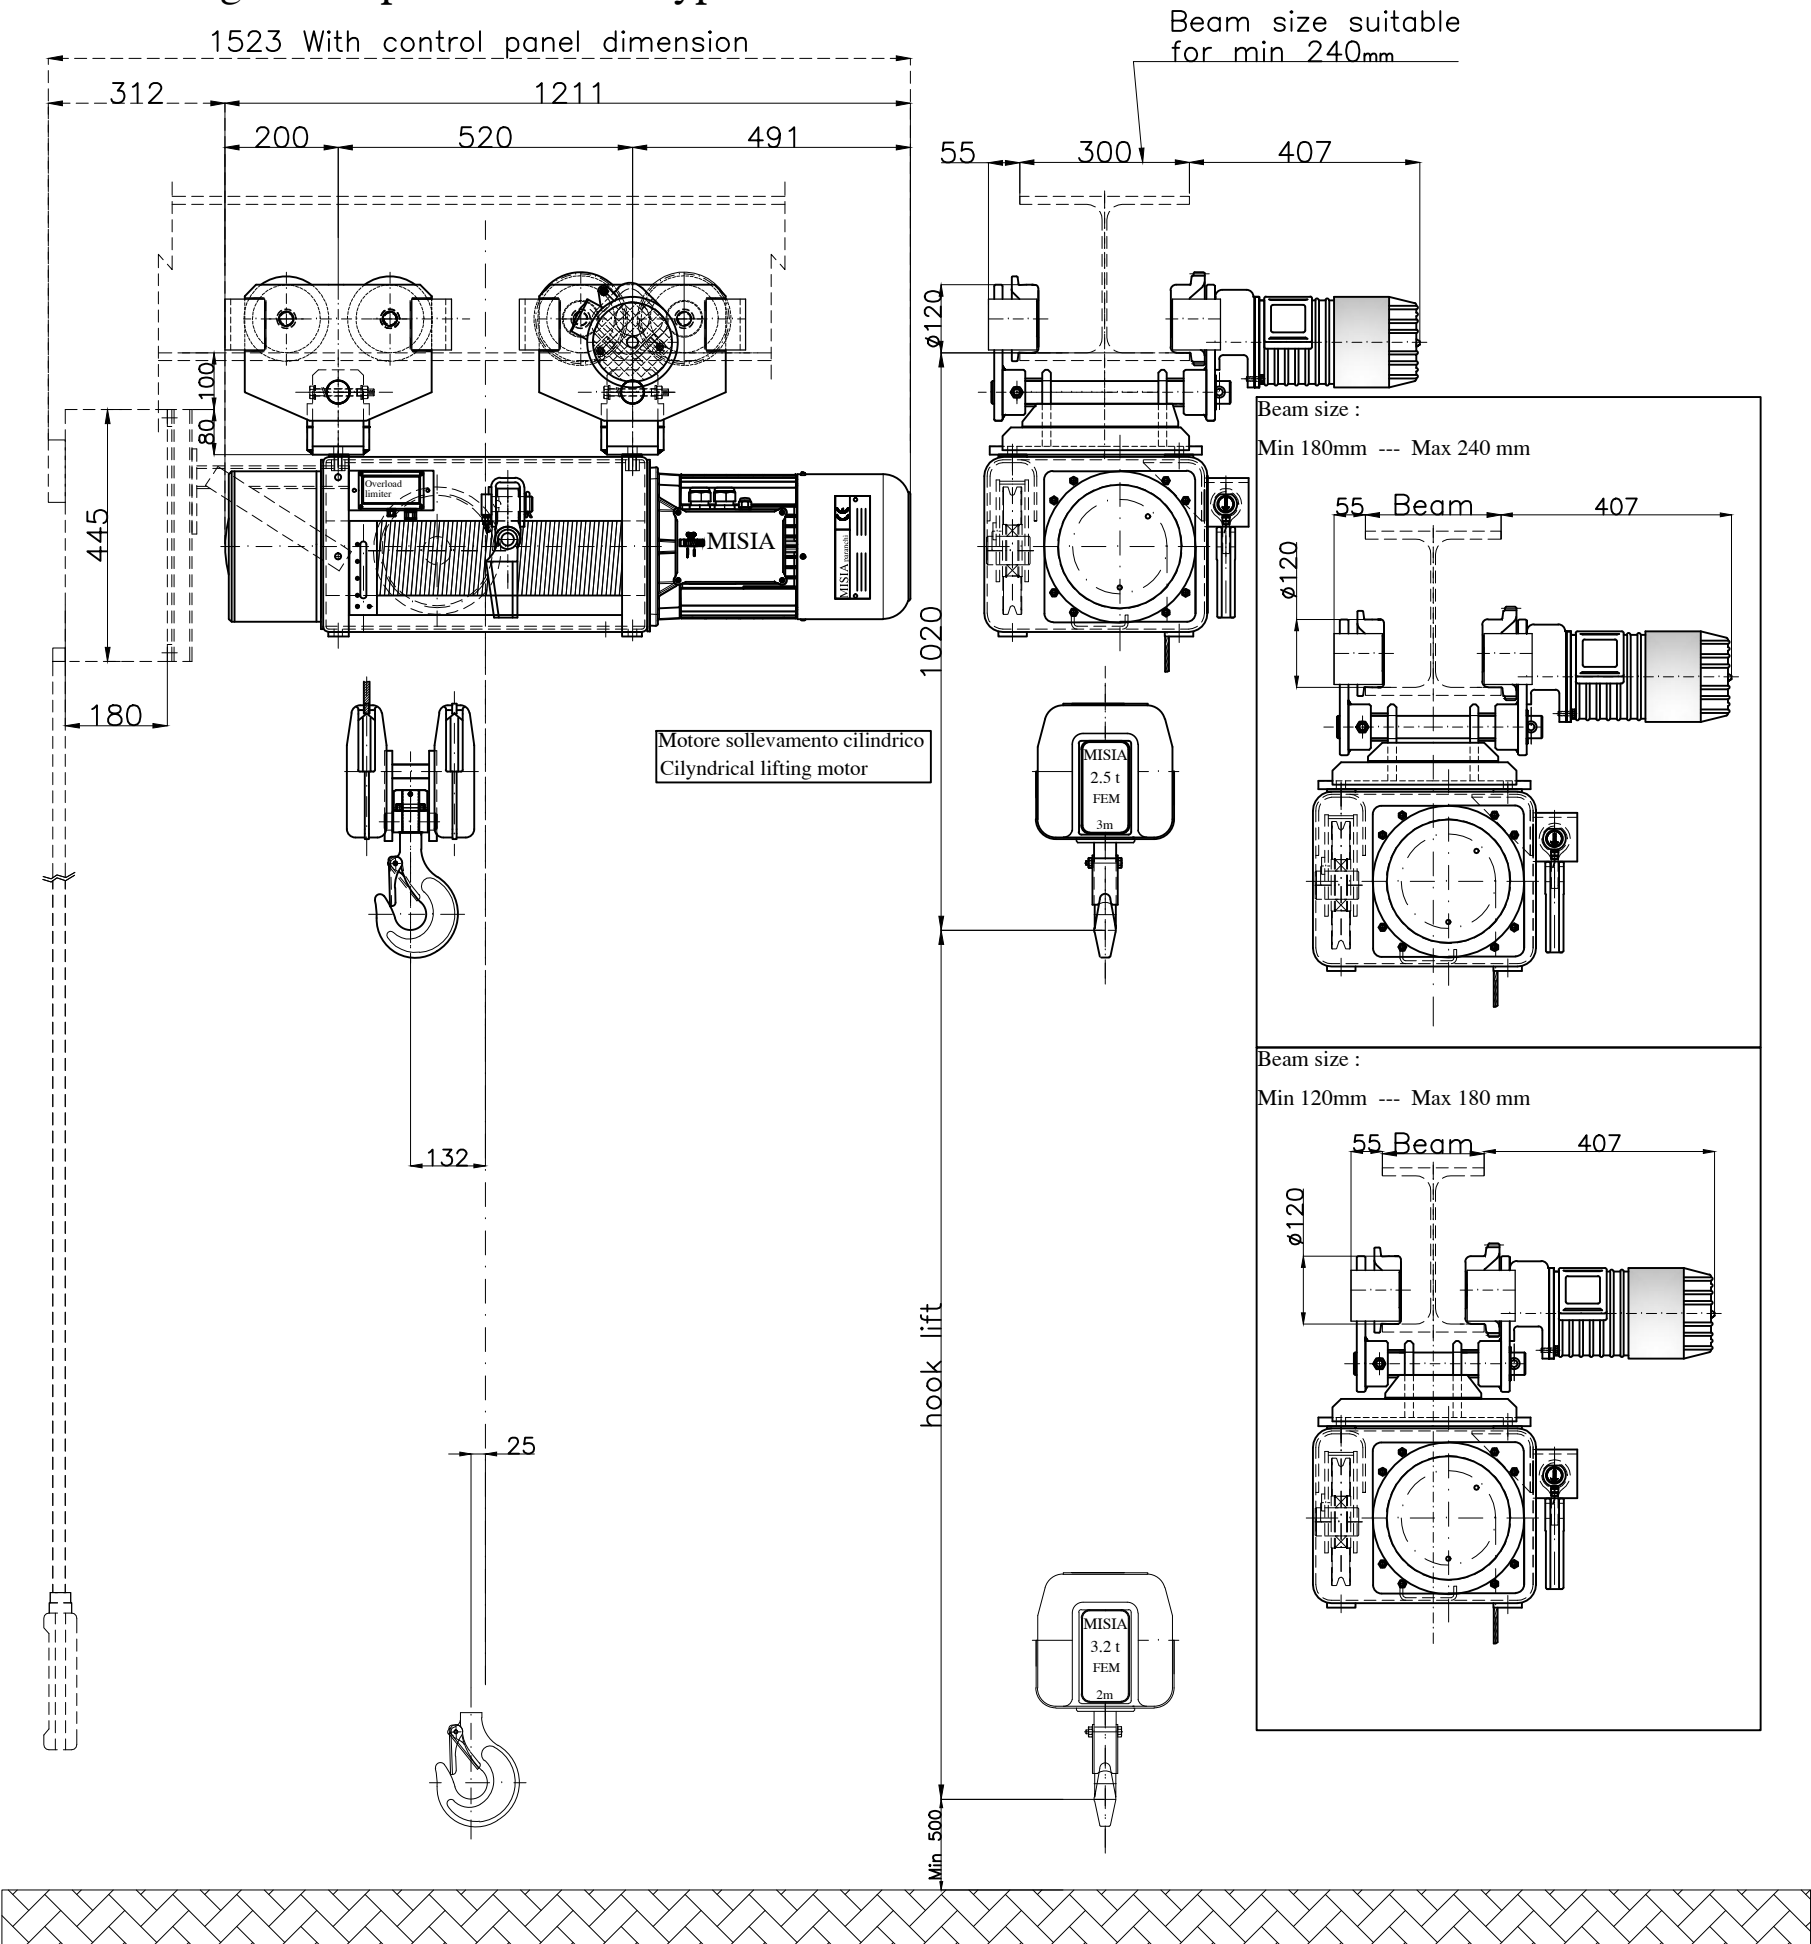

Caratteristiche generali :
General characteristics

 Lato Motore Lato Riduttore	Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)	
	R1	2067 daN
	R2	783 daN
	Peso paranco Hoist weight	
		350 Kg

Caratteristiche generali General characteristics		
Portata max Max capacity	2500	Kg.
Corsa gancio Hook lift	7	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	6/2	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	4.0/1.3	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	9.3/9.1	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	1.7/1.4	A.
Note :		
SCALA 1:1 Dis M.U. Contr R.B. Appr R.B.		
Data Emissione 02/01/14		
00 Paranco elettrico a fune XM308VS4H7A/3	M.U.	R.B.
Rev.	DESCRIZIONE/Description	Dis Appr Data
Paranco Misia tipo/Hoist type Serie XM308VS4H7A/3 type hoist type 3 Codice identificativo - code		Misia number dwg/4201/r00 00 Rev.