



Electric rope hoist MISIA type XM312NS2H10A/83 low headroom monorail trolley.

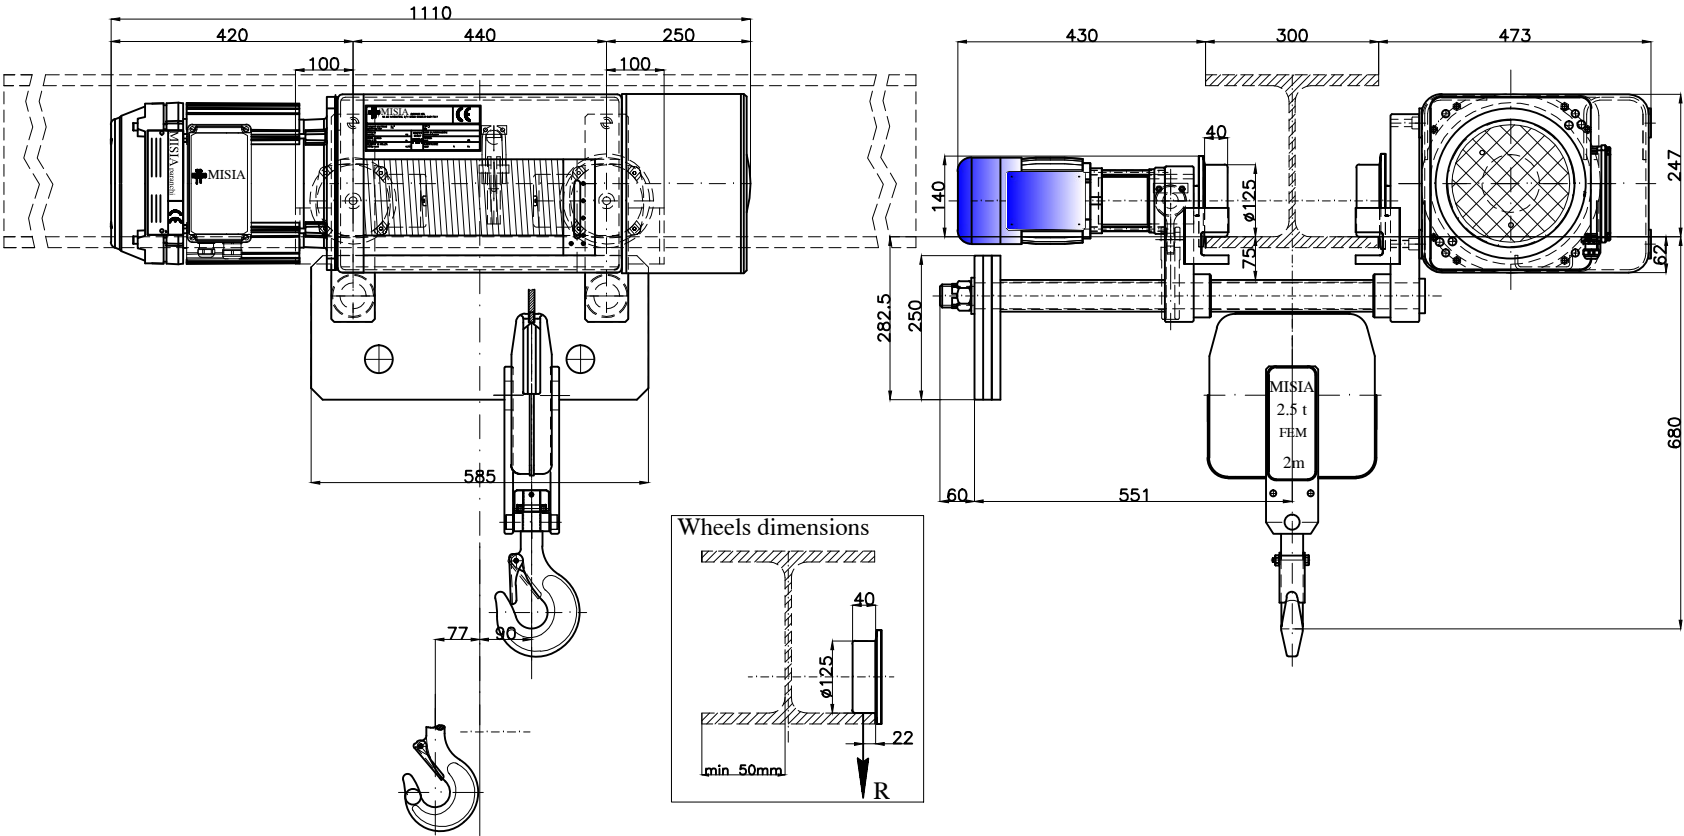

Dimensions with control panel (optional)

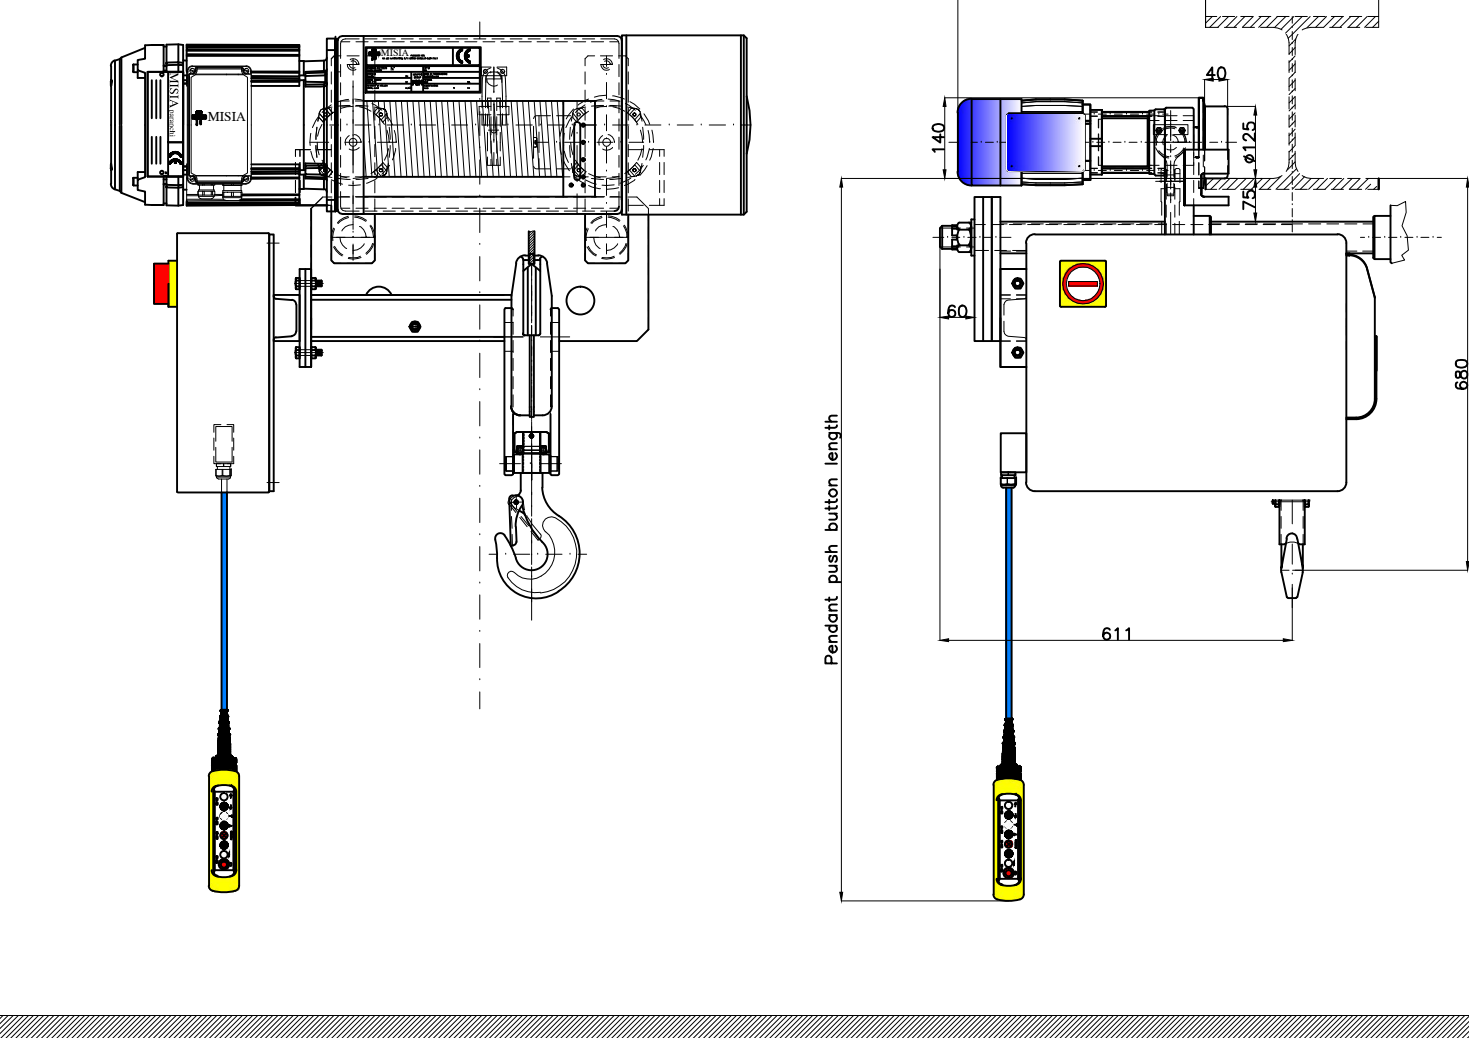

| LATO MOTORE<br>Motor side                |  | LATO RIDUTTORE<br>Reducer side               |  | Reazioni statiche Valori statici (daN) |          |
|------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------|
| Load on the single wheel<br>R1/2<br>R2/2 |  | Carico su ogni singola ruota<br>R1/2<br>R2/2 |  | Static reactions values (daN)          |          |
| R2                                       |  | R1                                           |  | R1                                     | 2004 daN |
| R2                                       |  | R1                                           |  | R2                                     | 971 daN  |
|                                          |  |                                              |  | Peso paranco : 475 Kg                  |          |

NOTE :  
Ala trave standard Misia fino a 300mm  
Larghezza minima ala trave : 130 mm  
Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.  
Beam size standard Misia up to 300mm  
Minimum size for beam : 130mm  
For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

Caratteristiche generali  
General characteristics

|                                                                |              |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Portata max<br>Max capacity                                    | 2500         | Kg.    |
| Corsa gancio<br>Hook lift                                      | 10           | m.     |
| Tensione :<br>Voltage :                                        | 400V – 50 Hz |        |
| Velocità di sollevamento<br>Lifting speed                      | 8/2.6        | m/min. |
| Velocità di traslazione<br>trolley speed                       | 20/5         | m/min. |
| Potenza motore di sollevamento<br>Hoist motor power            | 4.5/1.5      | kW.    |
| Potenza motore di traslazione<br>Trolley motor power           | 2x0.24/0.06  | kW.    |
| Assorbimento motore di sollevamento<br>Hoist motor absorbment  | 10.0/10.5    | A.     |
| Assorbimento motore di traslazione<br>Trolley motor absorbment | 2x0.85/1.10  | A.     |

|                               |                                                               |      |      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|
| Note :                        |                                                               |      |      |
| SCALA 1:1                     |                                                               |      |      |
| Dis M.U. Contr R.B. Appr R.B. |                                                               |      |      |
| Data Emissione 24/02/14       |                                                               |      |      |
| 00                            | Electric rope hoist TYPE 83 Monorail low headroom 2.5t-10m LH | M.U. | R.B. |
| Rev.                          | DESCRIZIONE                                                   | Dis  | Appr |

|                 |  |                        |  |
|-----------------|--|------------------------|--|
| MISIA           |  | Paranco Misia tipo     |  |
| PARANCHI S.R.L. |  | Serie XM312NS2H10A/83a |  |
| type hoist      |  | Misia number           |  |
| type 83         |  | dwg/4298/r00           |  |
| Item            |  | 00                     |  |
| ...             |  | Rev.                   |  |