



Paranco elettrico a fune MISIA XM312NS4H7A/83 con carrello monotrave ad ingombro ridotto.

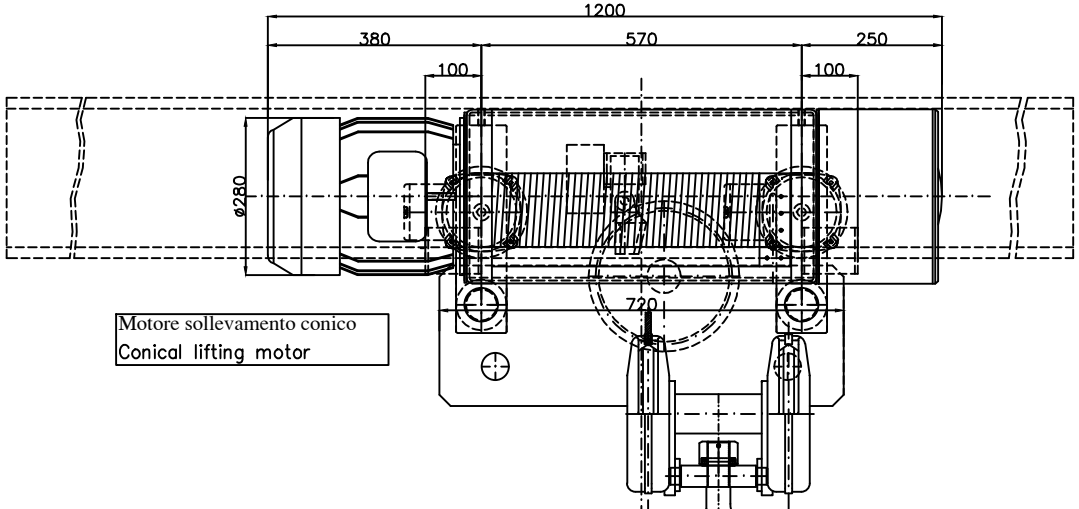


Motore sollevamento conico Conical lifting motor
--

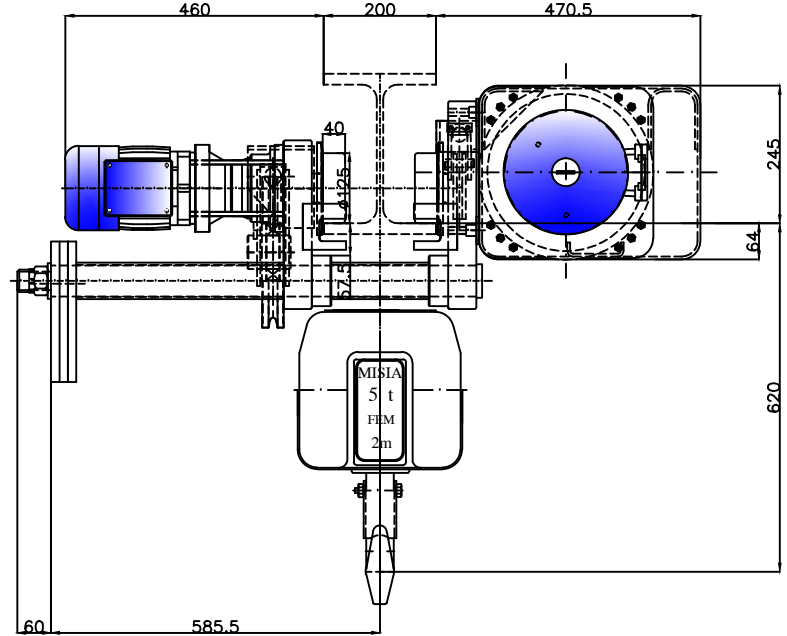

Caratteristiche generali : General characteristics		
Portata max Max capacity	5000	Kg.
Corsa gancio Hook lift	7	m.
Tensione : Voltage :	500V – 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	4.0/1.3	m/min.
Velocità di traslazione Trolley speed	20/5	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	4.5/1.5	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0.24/0.06	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor current	10/8	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor current	2x0.85/1.10	A.

Ø Primitivo tamburo Drum pitch Ø	219 mm	Gancio DIN 15401 n°2.5 Classe S Hook Din 15401 n°2.5 S class			
Ø Primitivo puleggia Sheave pitch Ø	243 mm	Fune zincata Galvanized Rope	Ø10mm x Lg 34m	Carico rottura Breaking load	6599 Kg

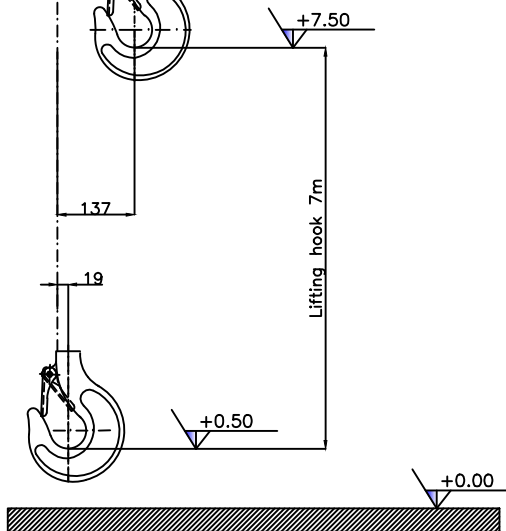

Reazioni statiche Valori statici (daN)	
Static reactions values (daN)	
R1	3976 daN
R2	1554 daN

Peso paranco : 530 Kg

NOTE :

Ala trave standard Misia fino a 300mm
Larghezza minima ala trave : 130 mm
Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio)
aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.

Beam size standard Misia up to 300mm
Minimum size for beam : 130mm
For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

PARANCO SERIE --- HOIST TYPE	 MISIA  PARANCHI S.R.L.		
XM312NS4H7A/83			
DIMENSIONI GENERALI -- OVERALL DIMENSIONS	Scala 1 : 10	Revisione n.° : Oggetto Rev.:	
	DATA : 15/11/10	Dis. M.Ubbiali	Visto. R.Brambilla