

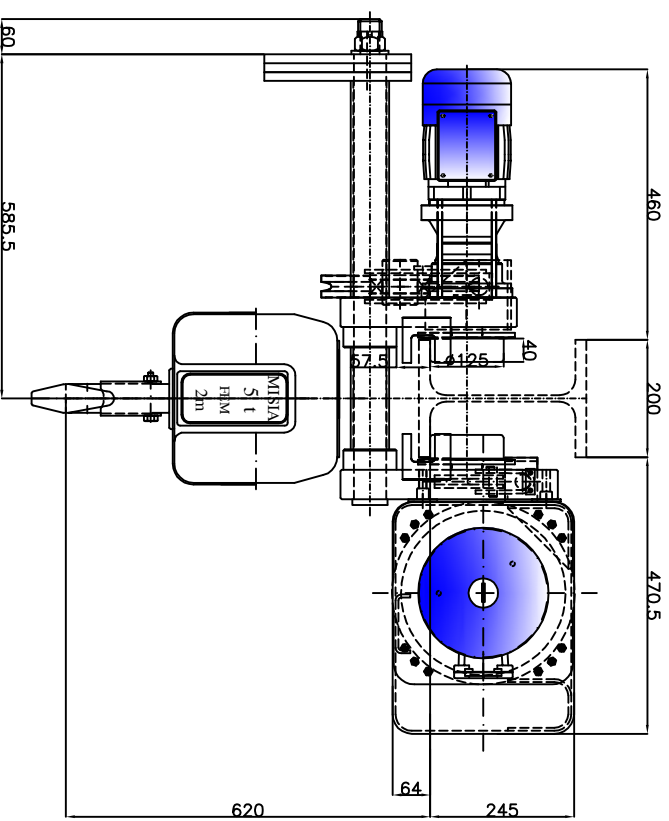
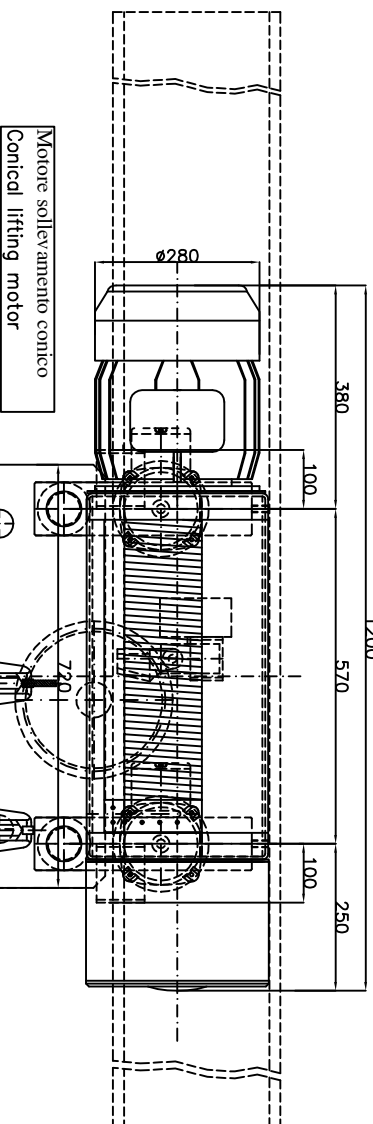


Paranco elettrico a fune MISIA XM312NS4H7/83 con carrello monotrave ad ingombro ridotto.

1200



| Caratteristiche generali :                                                                                      |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| General characteristics                                                                                         |                                                                        |
| Portata max<br>Max capacity                                                                                     | 5000                                                                   |
| Corso gancio<br>Hook lift                                                                                       | 7                                                                      |
| Tensione :<br>Voltage :                                                                                         | 500V – 50 Hz                                                           |
| Velocità di sollevamento<br>Lifting speed                                                                       | 4                                                                      |
| Velocità di traslazione<br>Trolley speed                                                                        | 20/5                                                                   |
| Potenza motore di sollevamento<br>Hoist motor power                                                             | 4.5                                                                    |
| Potenza motore di traslazione<br>Trolley motor power                                                            | 2x0,24/0,06                                                            |
| Assorbimento motore di sollevamento<br>Hoist motor current                                                      | 12                                                                     |
| Assorbimento motore di traslazione<br>Trolley motor current                                                     | 2x0,71/0,82                                                            |
| Ø Primitivo tamburo<br>Drum pitch Ø<br>Ø Primitivo puleggia<br>Sheave pitch Ø<br>Fune zincata<br>Galvanized Roe | 219 mm<br>243 mm<br>15401 n2,5 Classe S<br>Hook Din 15401 n2,5 S class |
| Ø10mm x Lg 34m<br>Br                                                                                            | A.                                                                     |

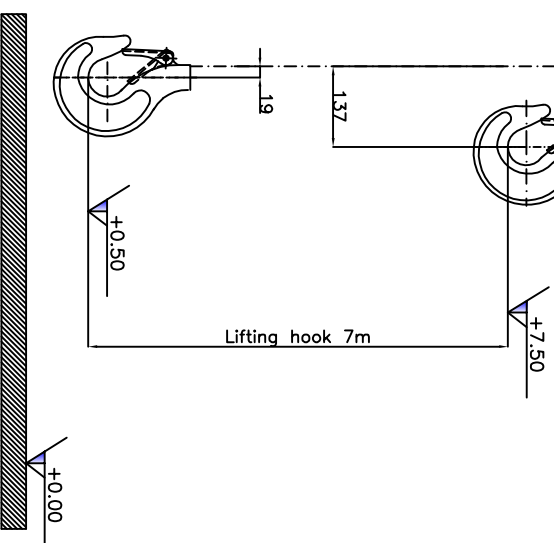


|                                            |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| PARANCO SERIE --- HOIST TYPE               |  |  <b>MISIA</b>  |  | PARANCHI S.R.L.                                                          |  |
| XMS12NS4H7/83                              |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |  |
| DIMENSIONI GENERALI --- OVERALL DIMENSIONS |  | Scala 1 : 10                                                                                                                                                                         |  | Revisione n.° :<br>Ordinato Rev.:<br>Dis. M.Ubbiali<br>Mate. R.Brambilla |  |
|                                            |  | DATA : 15/11/10                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |  |

• •

Ala tave standard Misia fino a 300mm  
Larghezza minima ala tave : 130 mm  
Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala tave.

Beam size standard Misia up to 300mm  
Minimum size for beam : 130mm  
For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.



| Rezeroni statistische Valfort mofel (dof) |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Stofic ofeefions vofes (dof)              |          |
| R1                                        | 3976 doN |
| R2                                        | 1554 doN |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |
| Peso pofonno : 530 Kg                     |          |