



Electric rope hoist MISIA type XM312VS2H20A/83 low headroom monorail trolley.

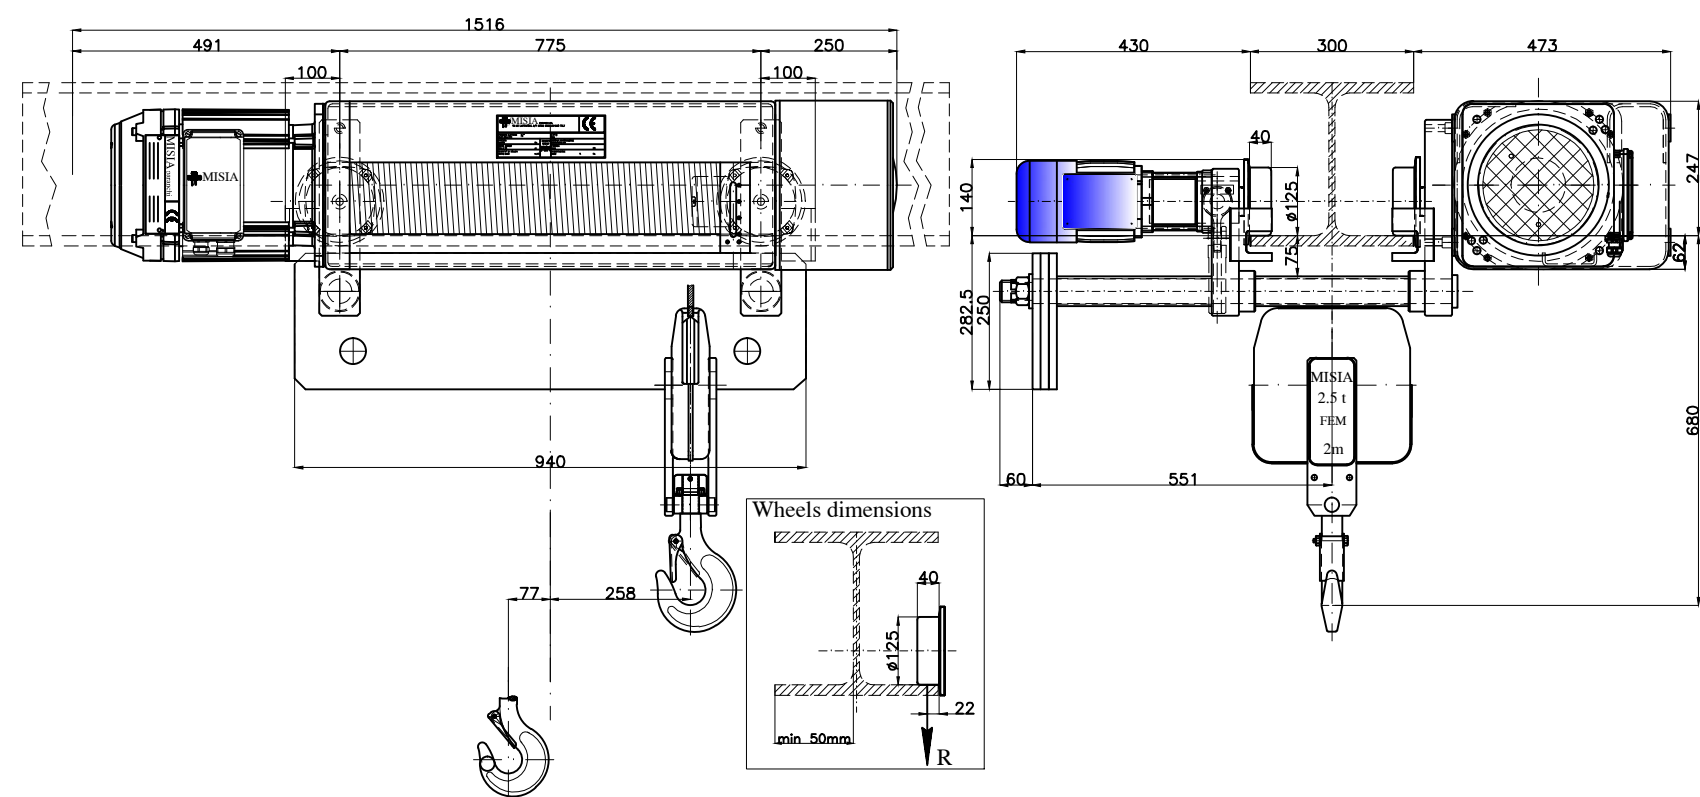

Dimensions with control panel (optional)

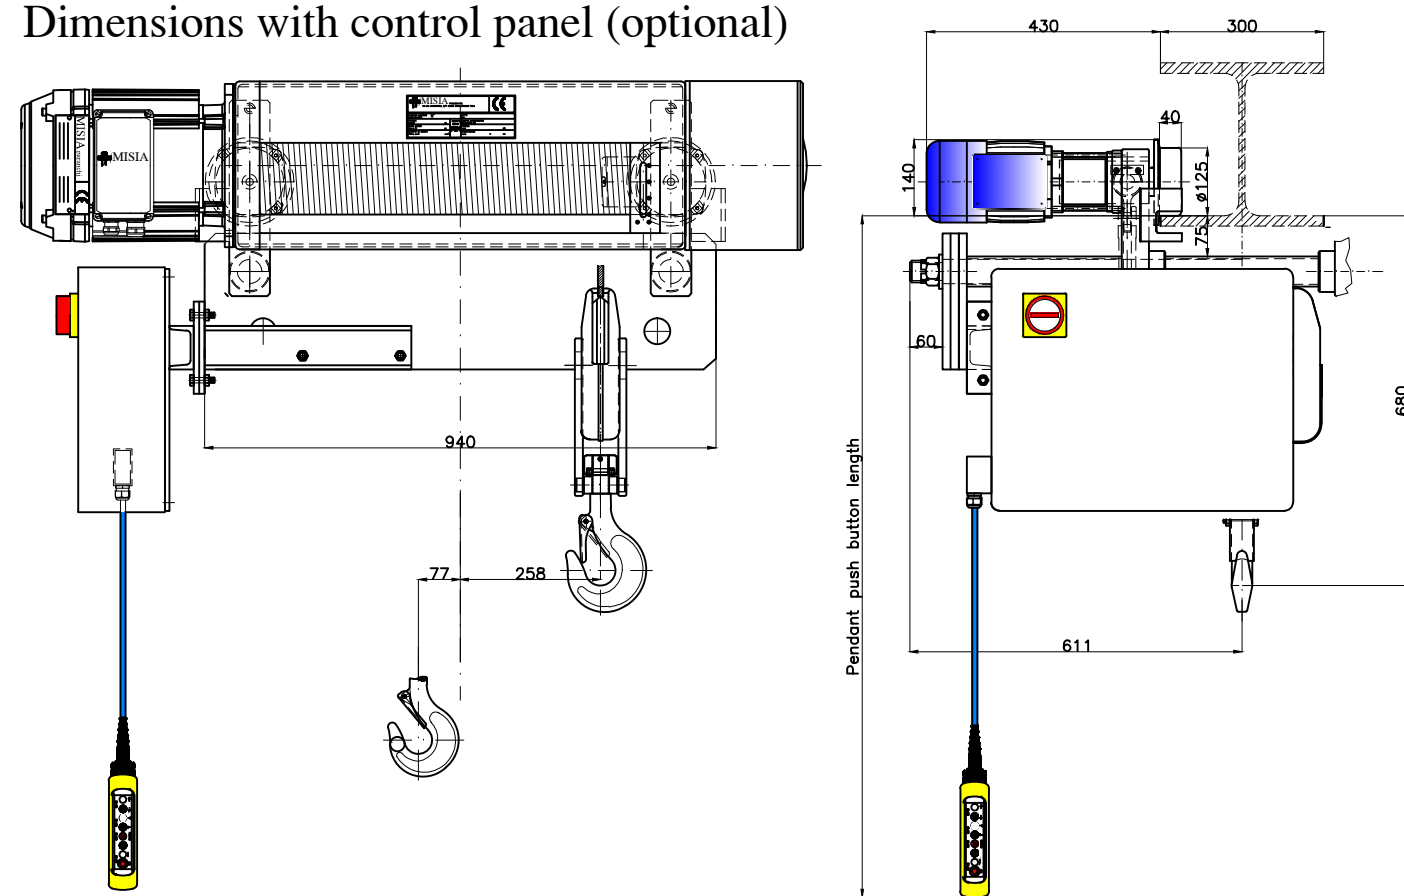

LATO MOTORE Motor side		LATO RIDUTTORE Reducer side		Reazioni statiche Valori statici (daN)	
Load on the single wheel R1/2 R2/2		Carico su ogni singola ruota R1/2 R2/2		Static reactions values (daN)	
				R1	1942 daN
R2		R1		R2	593 daN
Peso paranco : 535 Kg					

NOTE :
Ala trave standard Misia fino a 300mm
Larghezza minima ala trave : 130 mm
Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.
Beam size standard Misia up to 300mm
Minimum size for beam : 130mm
For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

Caratteristiche generali
General characteristics

Portata max Max capacity	2000	Kg.
Corsa gancio Hook lift	20	m.
Tensione : Voltage :	400V – 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	12/4	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	20/5	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	4.5/1.5	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0.24/0.06	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	10.0/10.5	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	2x0.85/1.10	A.

Note :			
SCALA 1:1			
Dis M.U. Contr.R.B. Appr R.B.			
Data Emissione 27/02/14			
00	Electric rope hoist TYPE 83 Monorail low headroom 2t-20m L.H	M.U.	R.B.
Rev.	DESCRIZIONE	Dis	Appr

MISIA		Paranco Misia tipo	
PARANCHI S.R.L.		Serie XM312VS2H20A/83a	
type hoist		Misia number	
type 83		dwg/4315/r00	
Item		00	
...		Rev.	