



Electric rope hoist MISIA type XM312VS2H26A/83 low headroom monorail trolley.

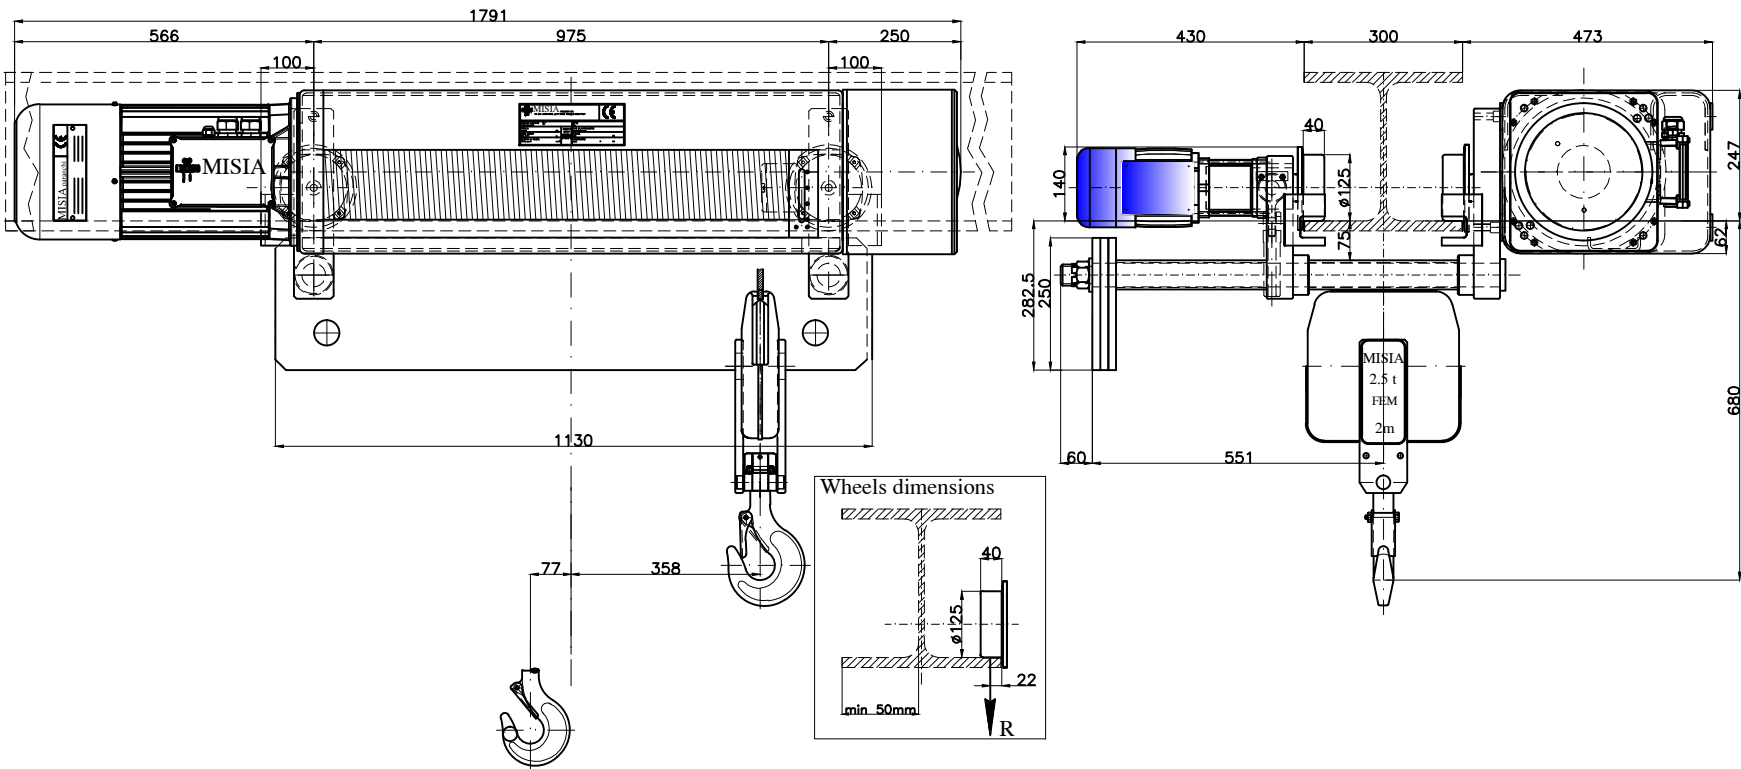

Dimensions with control panel (optional)

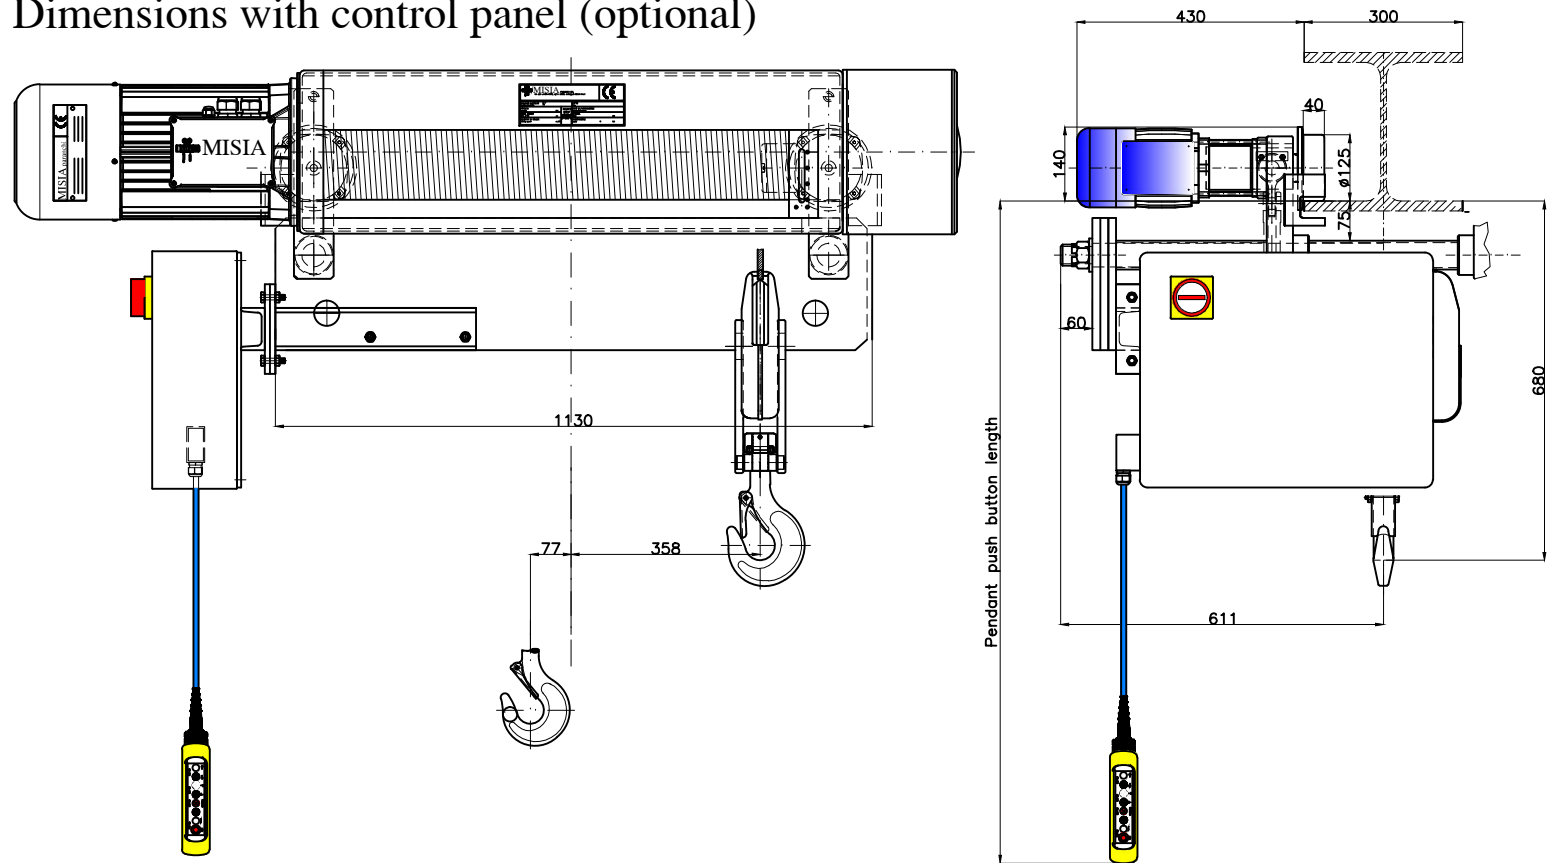

LATO MOTORE Motor side		LATO RIDUTTORE Reducer side		Reazioni statiche Valori statici (daN)		
Load on the single wheel R1/2 R2/2		Carico su ogni singola ruota R1/2 R2/2		Static reactions values (daN)		
				R1	2470	daN
				R2	615	daN
Peso paranco : 585 Kg						

NOTE :
Ala trave standard Misia fino a 300mm
Larghezza minima ala trave : 130 mm
Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.
Beam size standard Misia up to 300mm
Minimum size for beam : 130mm
For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

Caratteristiche generali
General characteristics

Portata max Max capacity	2500	Kg.
Corsa gancio Hook lift	26	m.
Tensione : Voltage :	400V – 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	12/4	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	20/5	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	5.8/1.9	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0.24/0.06	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	12.5/10.1	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	2x0.85/1.10	A.

Note :			
SCALA 1:1			
Dis M.U. Contr R.B. Appr R.B.			
Data Emissione 03/03/14			
00 Electric rope hoist TYPE 83 Monorail low headroom 2.5t-26m LH	M.U.	R.B.	03/03/14
Rev.	DESCRIZIONE	Dis	Appr Data

MISIA		Paranco Misia tipo	
PARANCHI S.R.L.		Serie XM312VS2H26A/83a	
		type hoist	Misia number
		type 83	dwg/4324/r00
		Item	00
		...	Rev.