



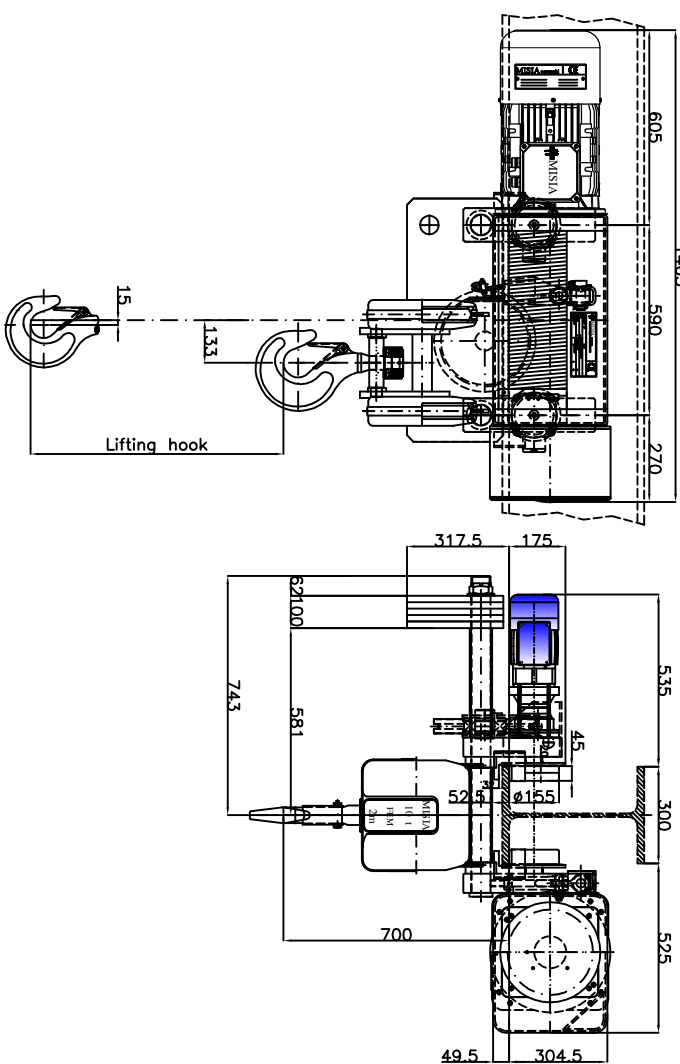

Dimensions with control panel (optional)

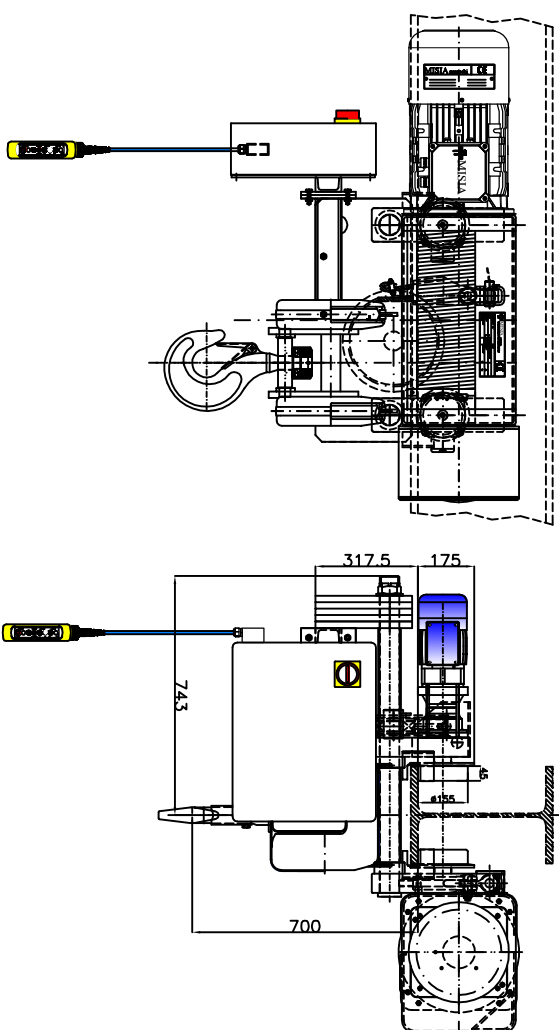

Lato motore Motor side		Lato carrubo Cage side		Reazioni statiche Valori statici (daN) Static reactions values (daN)	
R2	R1	R2	R1	R1	7642
R2	R1	R2	R1	R2	3098
Peso paranco : 740 Kg				daN	

NOTE :
Ala trave standard Misia fino a 300mm
Larghezza minima ala trave : 130 mm
Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio)
aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.
Beam size standard Misia up to 300mm
Minimum size for beam : 130mm
For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension
is 12mm more every 10mm of beam size more.

Caratteristiche generali General characteristics

Portata max Max capacity	10000	Kg.
Corso gancio Hook lift	7	m.
Tensione : Voltage :	400V – 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	4	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	20	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	8	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0,30	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	16,0	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	2x1,0	A.

Rev.	Dis.	Appr.	Data	SCALA 1:1	Dis. M.U. Contr. R.B. Appr. R.B.	Data Emissione 10/09/14
00	Electric rope hoist, type 83 Material low tension, 10V-2m, L.H.	M.U.	R.B.	10/09/14		
DESCRIZIONE						



Paranco Misia tipo
Serie XM525NS4H7A/83a

PARANCHI S.R.L.

type hoist type 83	Misia number dwg/4406/r00
Item	00
Rev.	