



Electric rope hoist MISIA type XM525NS2H20A/83 low headroom monorail trolley.

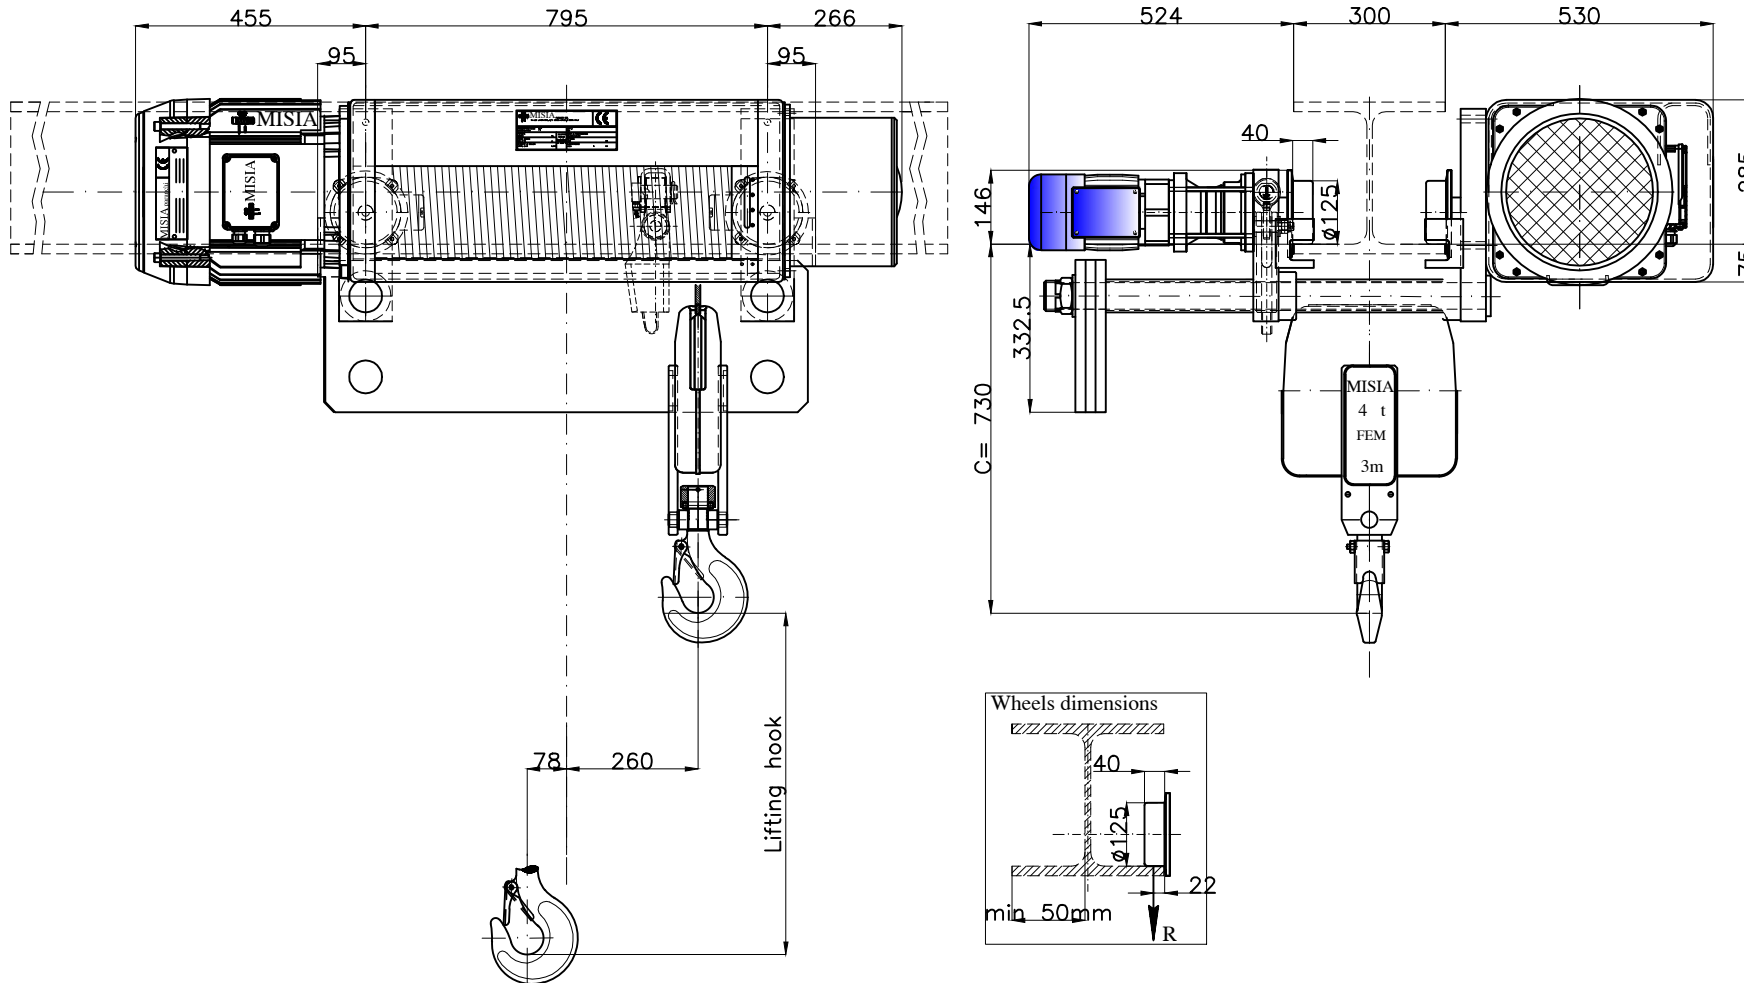

Dimensions with control panel (optional)

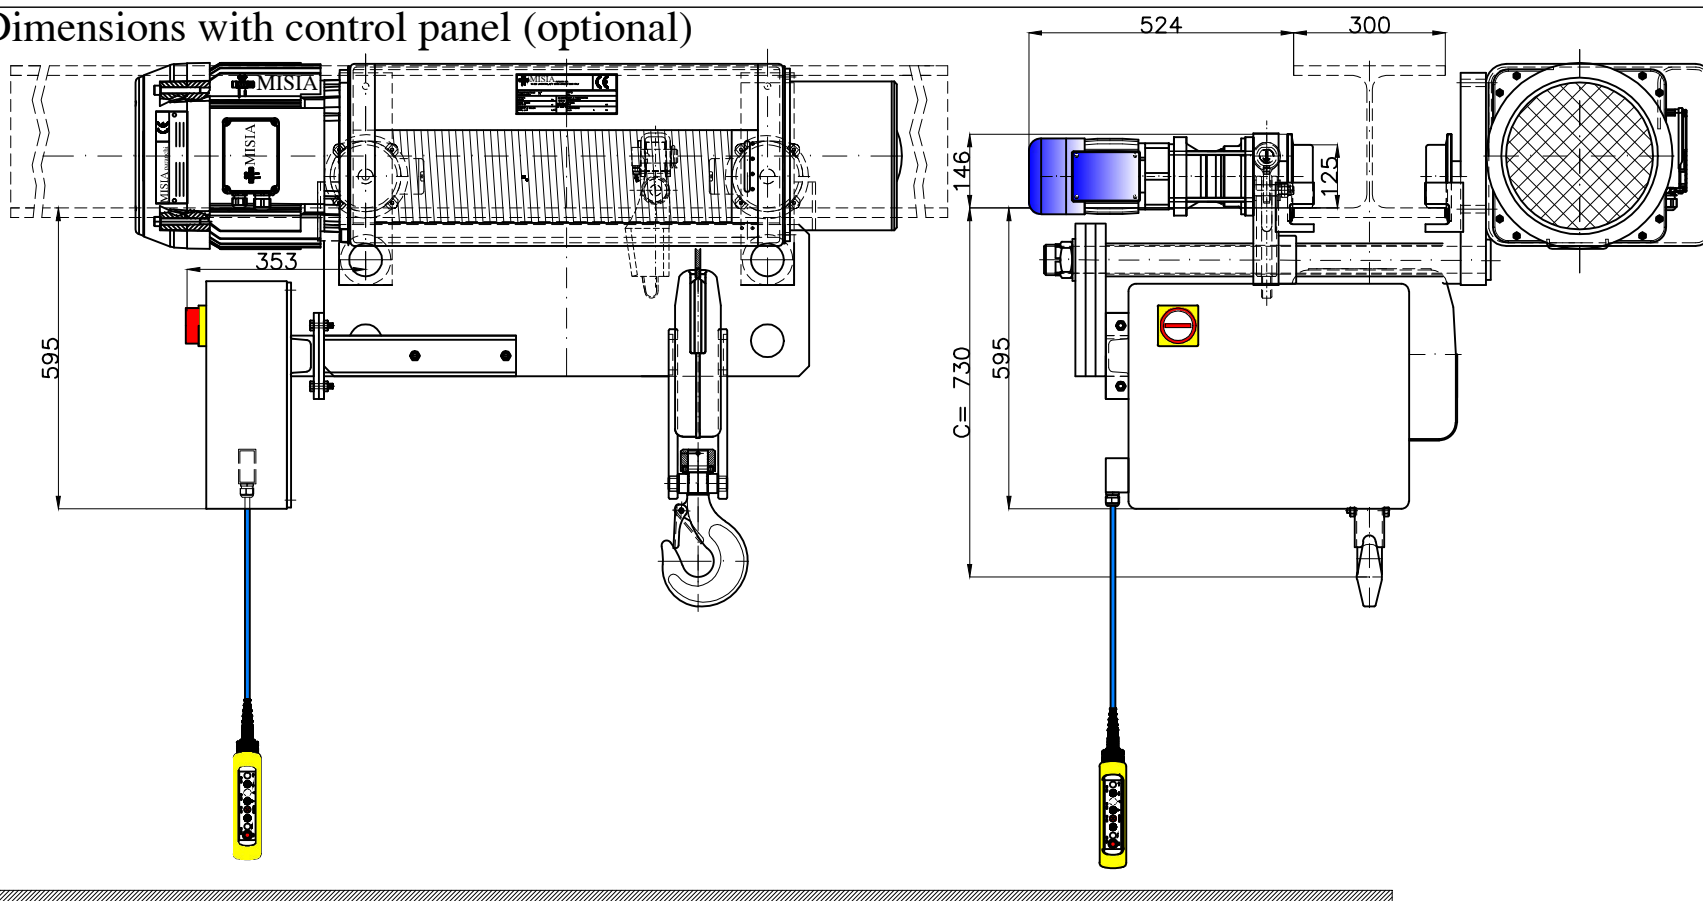

LATO MOTORE Motor side		LATO RIDUTTORE Reducer side	
Load on the single wheel R1/2 R2/2	R2	Carico su ogni singola ruota R1/2 R2/2	R1

Reazioni statiche Valori statici (daN)		
Static reactions values (daN)		
R1	3707	daN
R2	1068	daN
Peso paranco : 775 Kg		

NOTE :  
 Ala trave standard Misia fino a 300mm  
 Larghezza minima ala trave : 130 mm  
 Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.  
 Beam size standard Misia up to 300mm  
 Minimum size for beam : 130mm  
 For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

Caratteristiche generali  
 General characteristics

Portata max Max capacity	4000	Kg.
Corsa gancio Hook lift	20	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8.0/1.3	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	20/5	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	8.0/1.3	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0.24/0.06	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	16.0/12.0	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	2x0.85/1.10	A.

Note :			
00	Electric rope hoist TYPE 83 Monorail low headroom 4t-20m LH	M.U.	R.B.
Rev.	DESCRIZIONE	Dis	Appr

**MISIA**  
 PARANCHI S.R.L.

Paranco Misia tipo  
 Serie XM525NS2H20A/83a  
 type hoist  
 type 83  
 item

Misia number  
 dwg/4356/r00

00  
 Rev.