
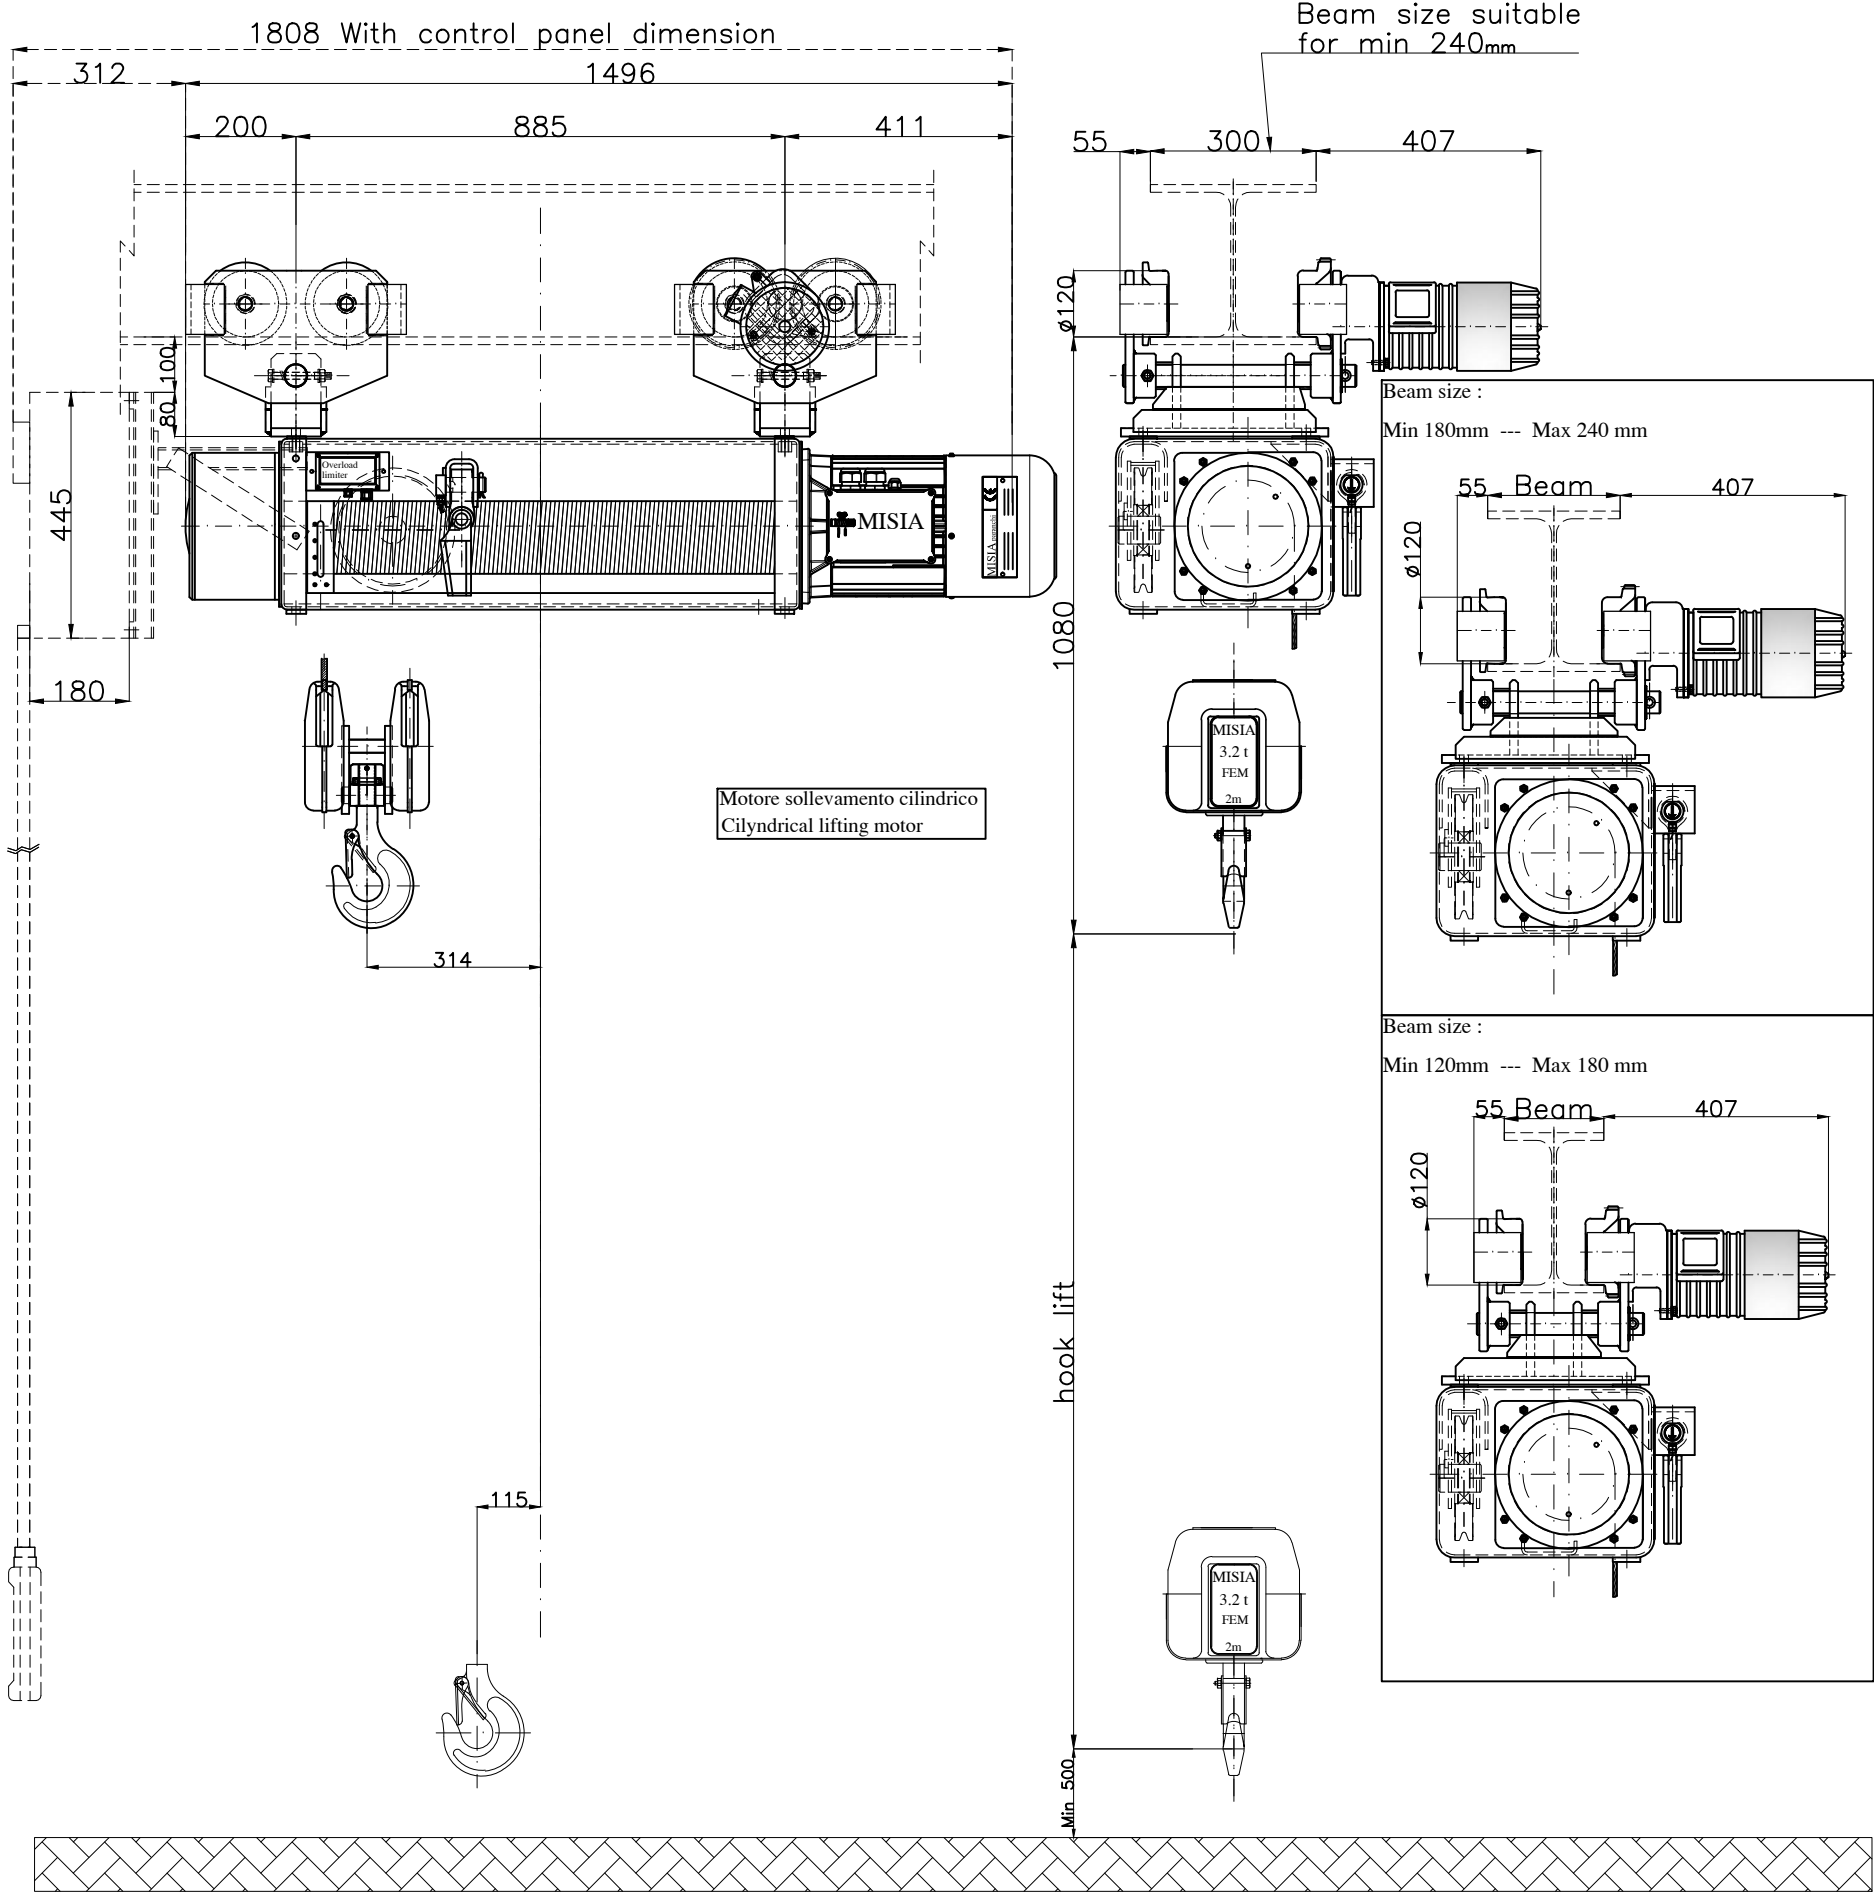


Paranco figura 3. tipo ---- Hoist type ---- XM308VS4H13A/3

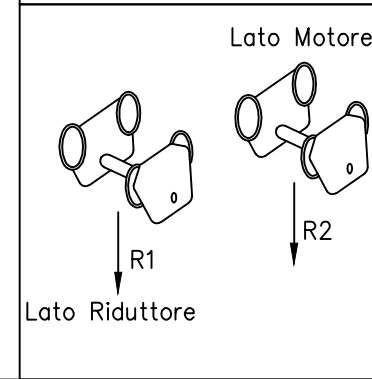

Caratteristiche generali :
General characteristics

	Lato Motore		Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)	
	R1		2941	daN
	R2		649	daN
	Lato Riduttore		Peso paranco Hoist weight	
			390 Kg	

Caratteristiche generali
General characteristics

Portata max Max capacity	3200	Kg.
Corsa gancio Hook lift	13	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	6/2	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	4.0/1.3	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor assorbment	9.3/9.1	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor assorbment	1.7/1.4	A.

Note :			
SCALA 1:1			
Dis M.U. Contr R.B. Appr R.B.			
Data Emissione 02/01/14			
00	Paranco elettrico a fune XM308VS4H13A/3	M.U.	R.B.
Rev.	DESCRIZIONE/Description	Dis	Appr Data

	Paranco Misia tipo/Hoist type		
	Serie XM308VS4H13A/3		
	type hoist type 3	Misia number	
	Codice identificativo - code	dwg/4191/r00	
			00
			Rev.