
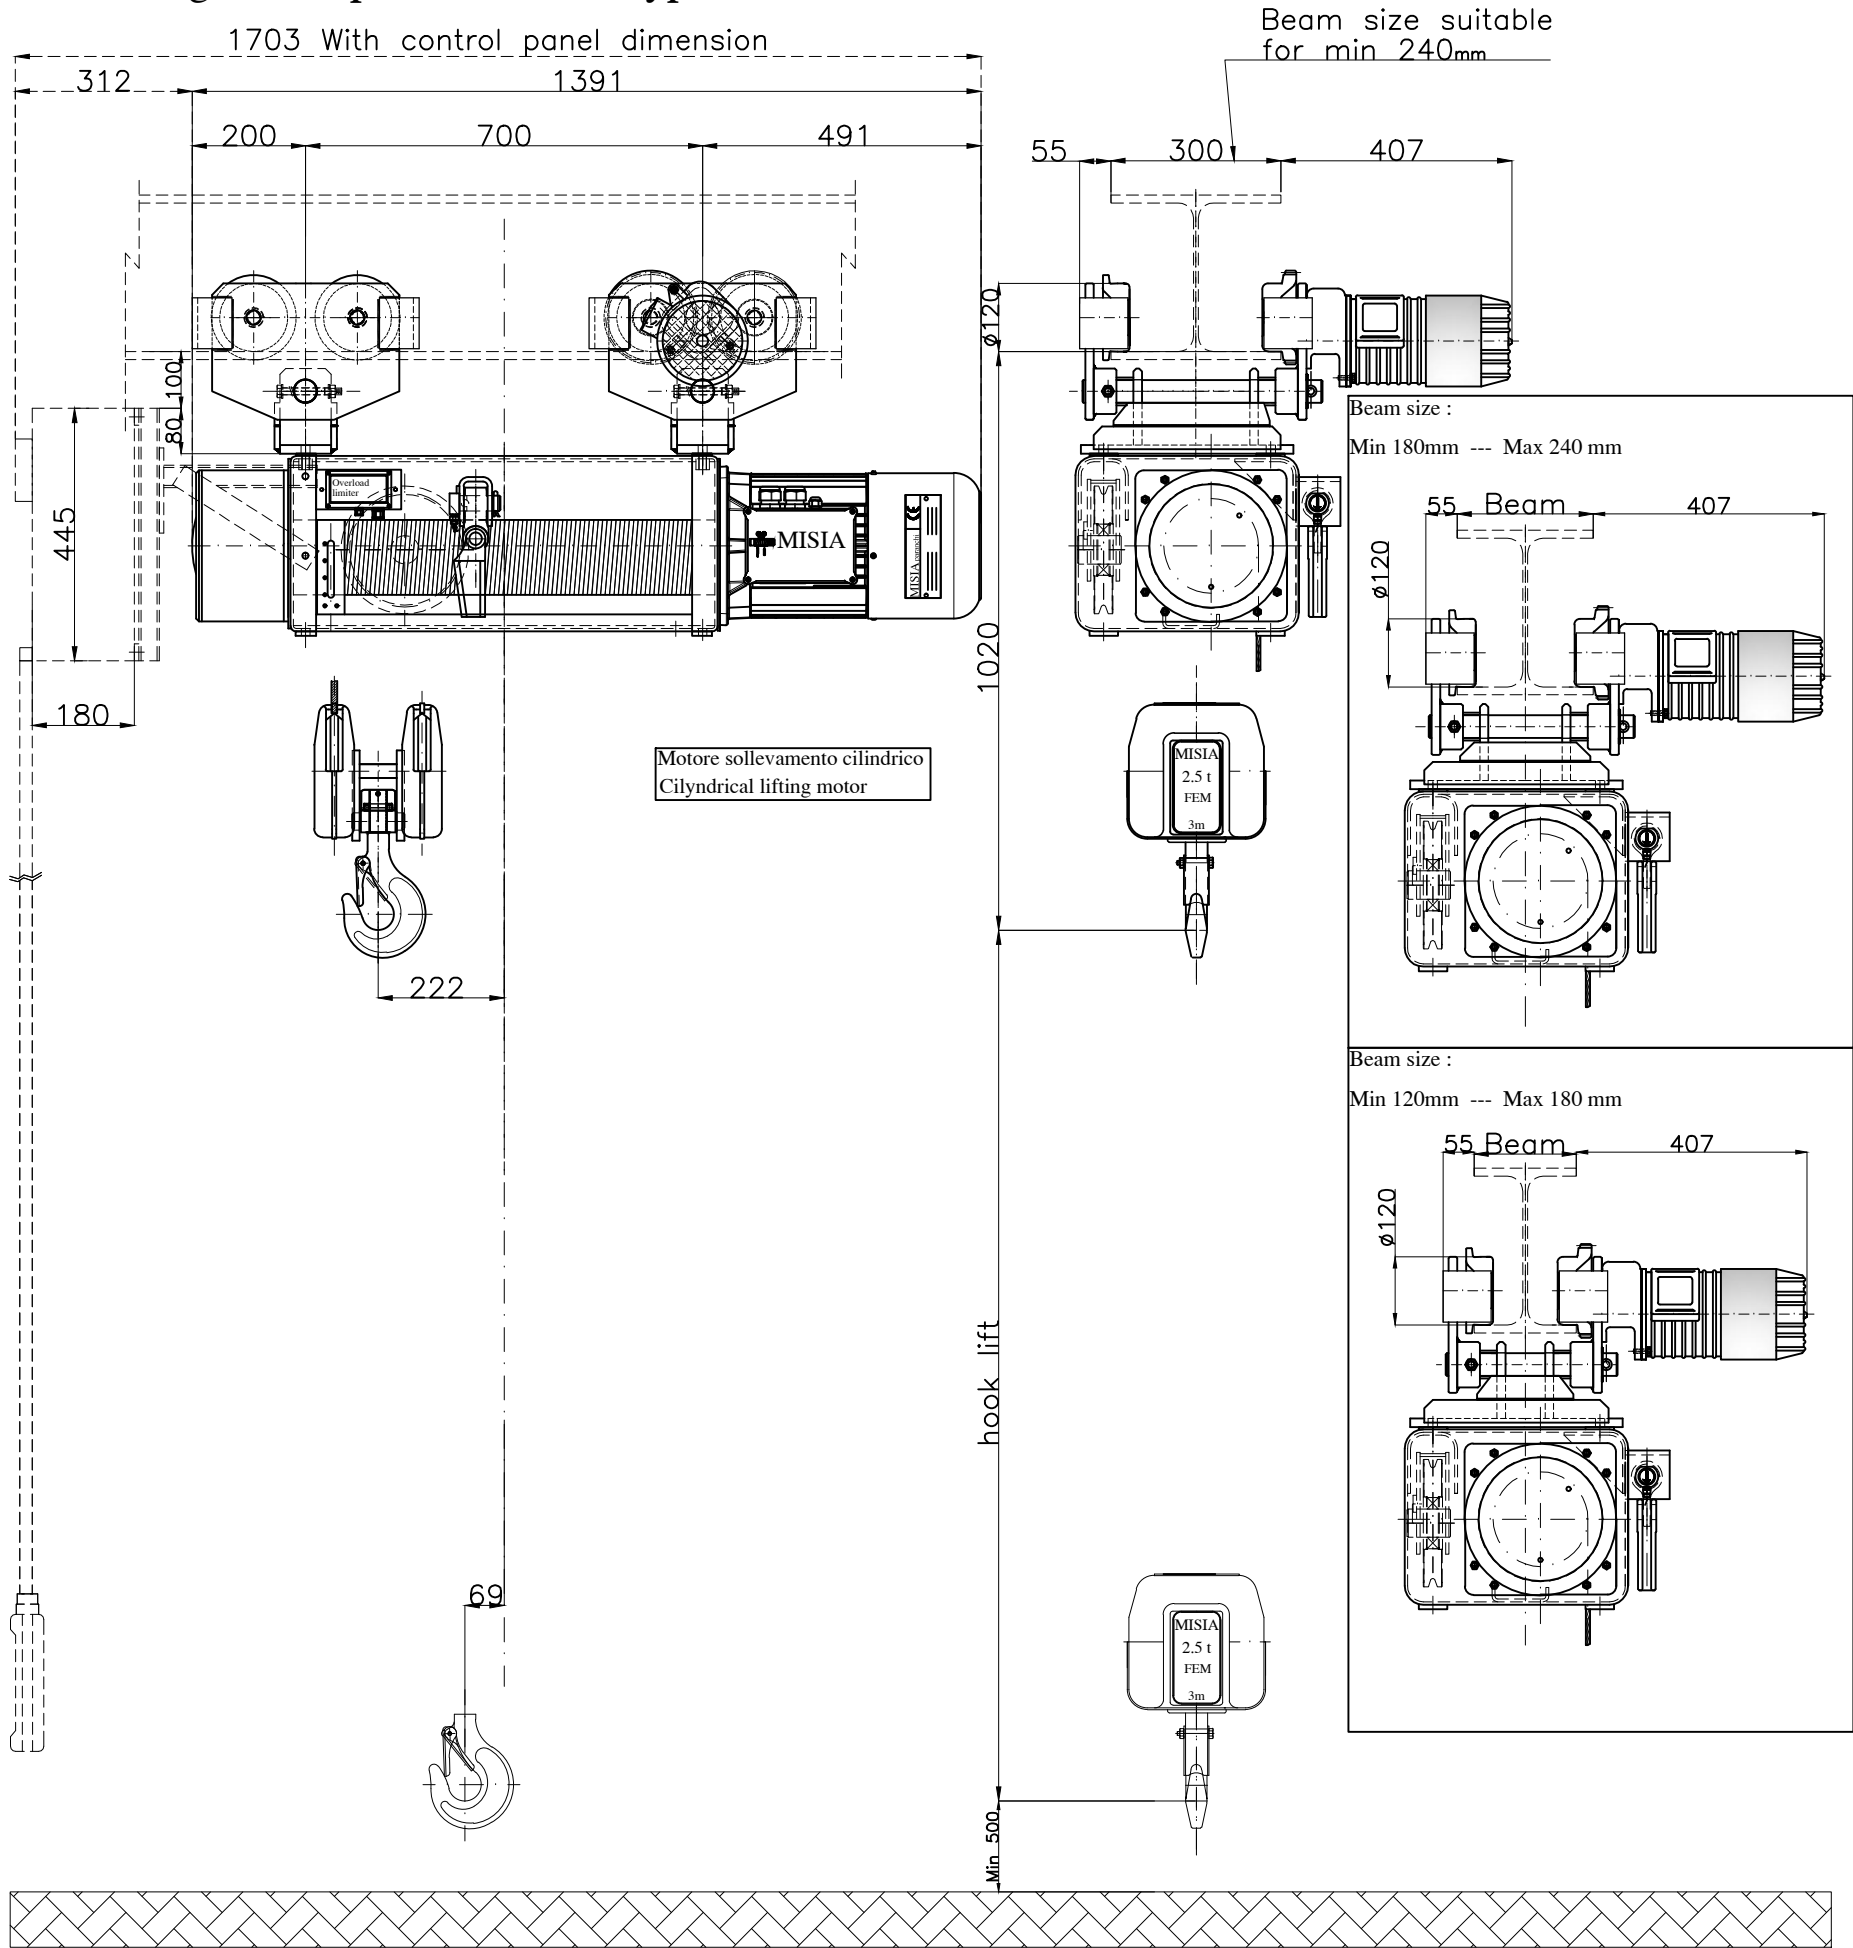


Paranco figura 3. tipo ----- Hoist type ----- XM308VS4H10A/3

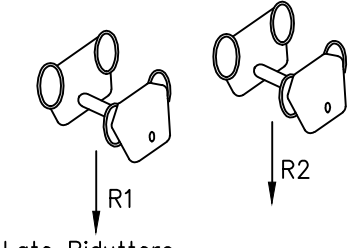

Caratteristiche generali :
General characteristics

	Lato Motore		Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)	
	R1	2237	daN	
	R2	633	daN	
	Lato Riduttore		Peso paranco Hoist weight	
			370 Kg	

Caratteristiche generali
General characteristics

Portata max Max capacity	2500	Kg.
Corsa gancio Hook lift	10	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	6/2	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	4.0/1.3	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor assorbment	9.3/9.1	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor assorbment	1.7/1.4	A.

Note :			
SCALA 1:1		Dis Contr	M.U. R.B.
Data Emissione 02/01/14		Appr R.B.	
00	Paranco elettrico a fune XM308VS4H10A/3	M.U.	R.B.
Rev.	DESCRIZIONE/Description	Dis	Appr Data

 PARANCHI S.R.L.	Paranco Misia tipo/Hoist type		
	Serie XM308VS4H10A/3		
	type hoist type 3	Misia number dwg/4202/r00	
	Codice identificativo - code	00	
			Rev.