


Paranco figura 5. tipo ----- Hoist type ----- XM316VS2H20A/3

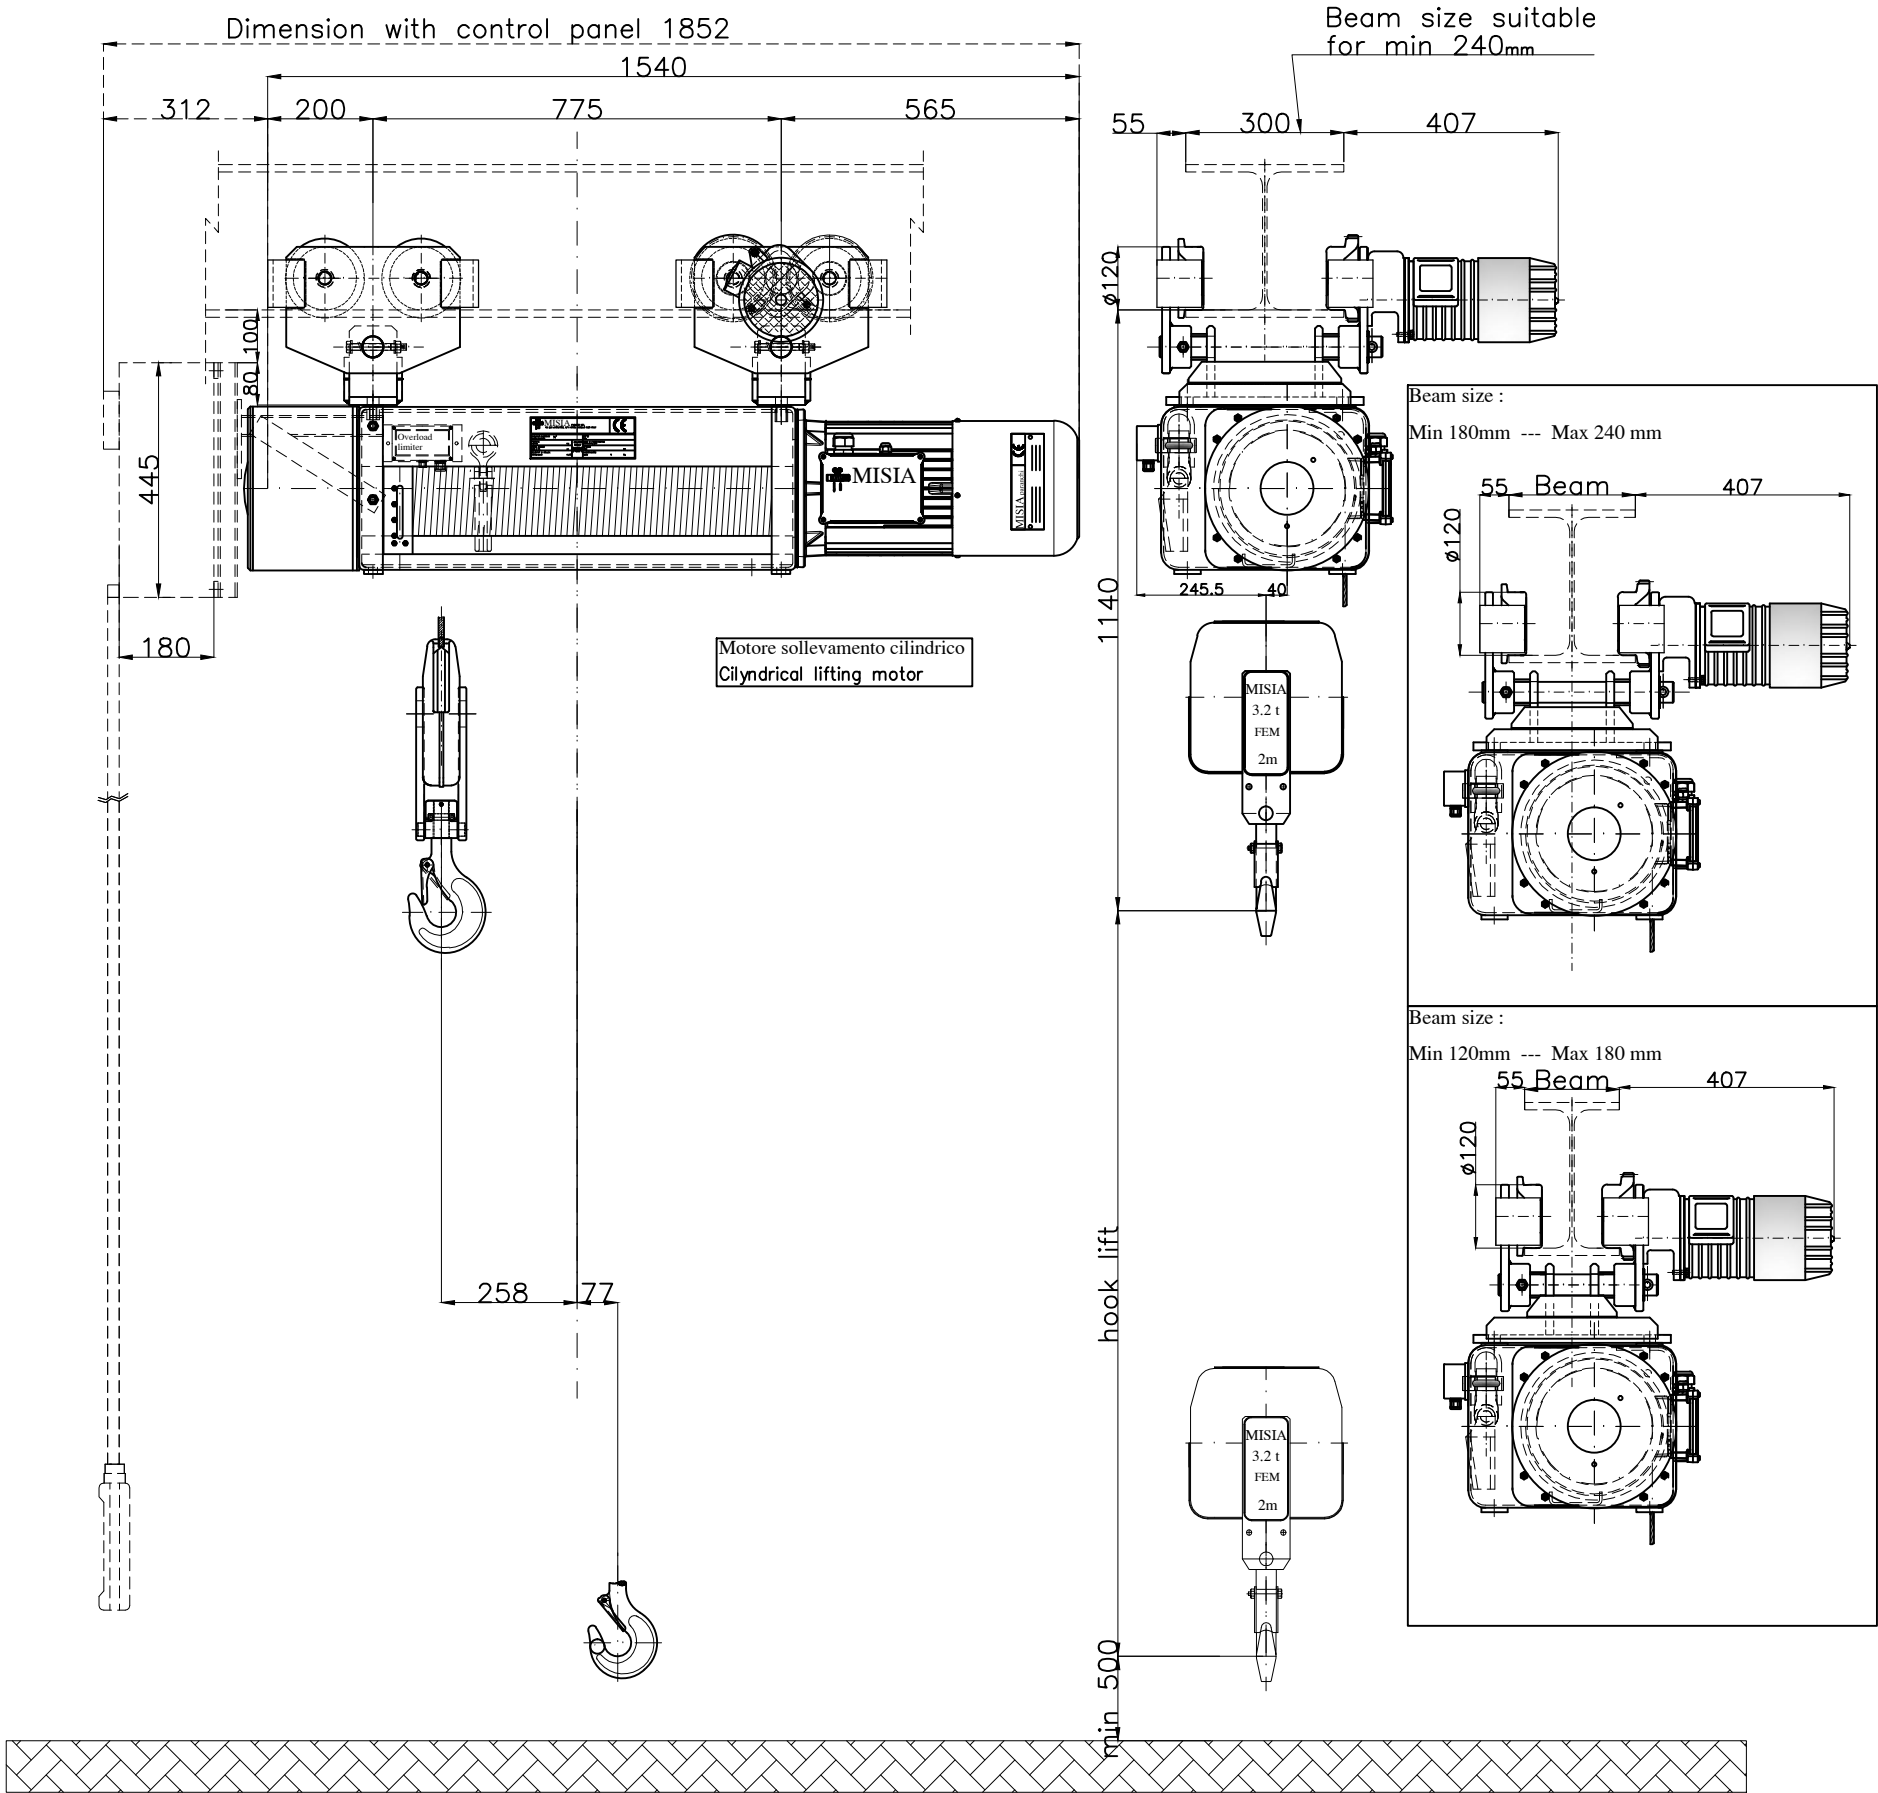

Caratteristiche generali :
General characteristics

Lato Motore		Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)	
	R1	2899	daN
	R2	751	daN
Lato Riduttore		Peso paranco Hoist weight	
		450 Kg	

Caratteristiche generali General characteristics		
Portata max Max capacity	3200	Kg.
Corsa gancio Hook lift	20	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8/2.6	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	7.0/2.3	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	17.5/14.7	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	1.7/1.4	A.
Note :		
SCALA 1:1 Dis M.U. Contr R.B. Appr R.B.		
Data Emissione 12/05/14		
00 Paranco elettrico a fune XM316VS2H20A/3	M.U. R.B. 12/05/14	
Rev. DESCRIZIONE/Description	Dis Appr Data	
MISIA PARANCHI S.R.L.		Paranco Misia tipo/Hoist type Serie XM316VS2H20A/3 type hoist type 3 Codice identificativo - code Misia number dwg/4180/r00 00 Rev.