
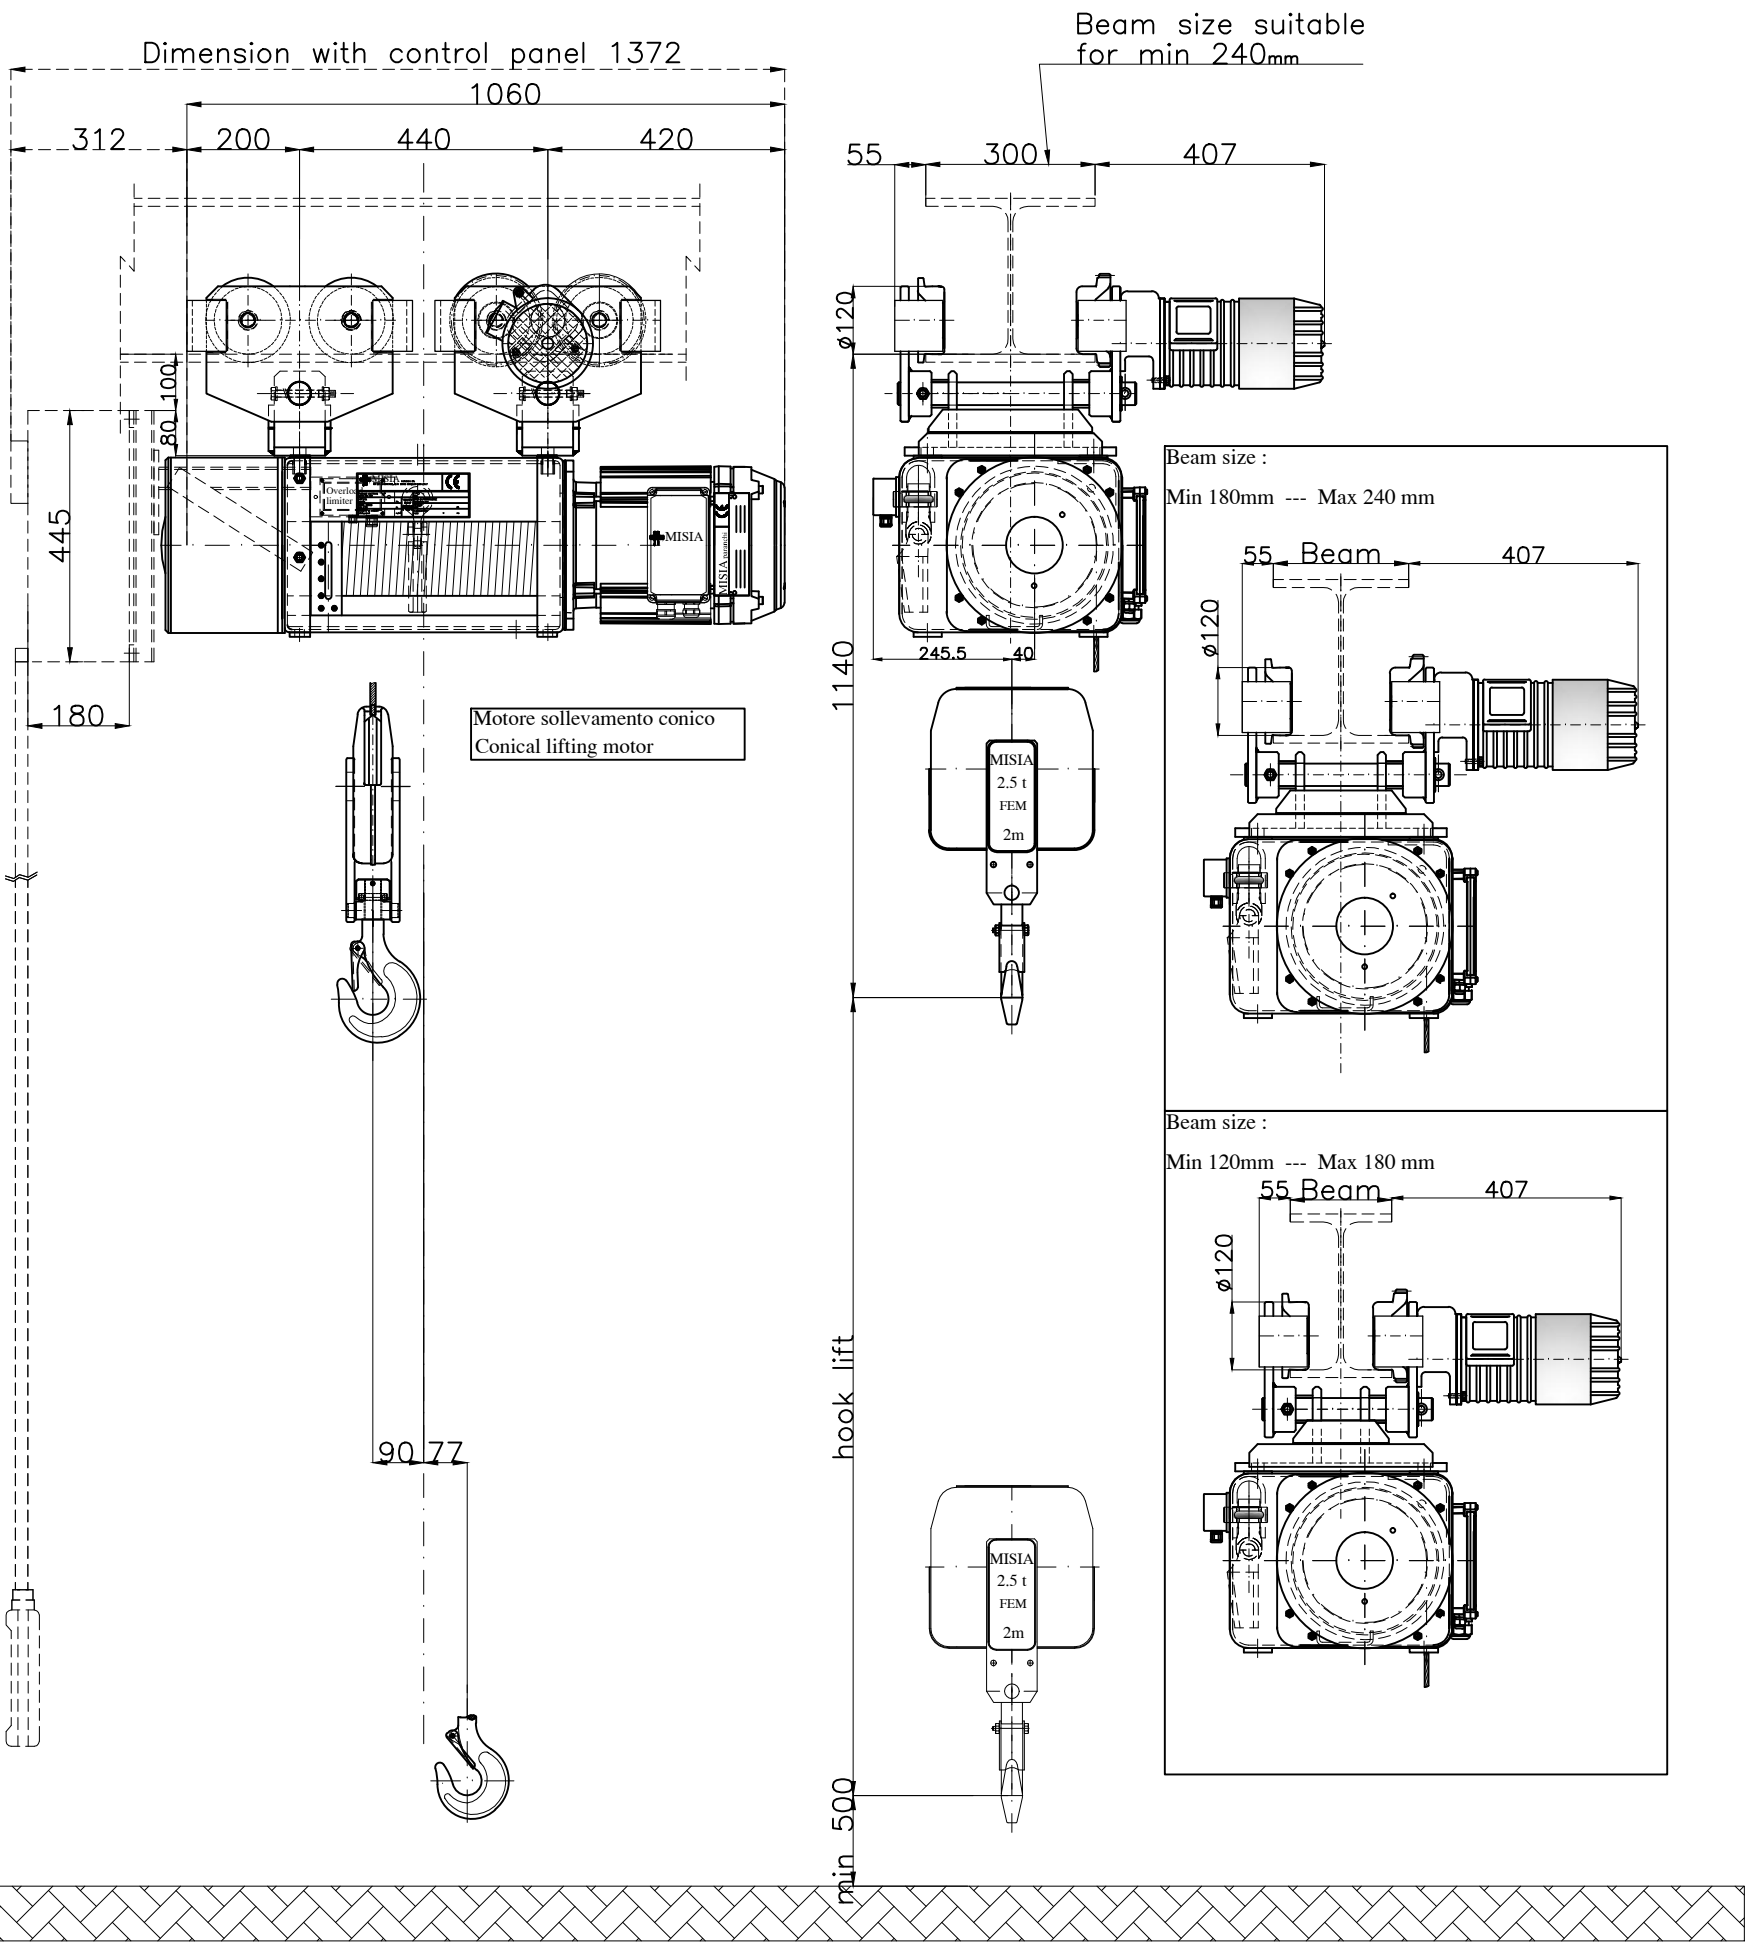


Paranco figura 5. tipo ----- Hoist type ----- XM312NS2H10A/3

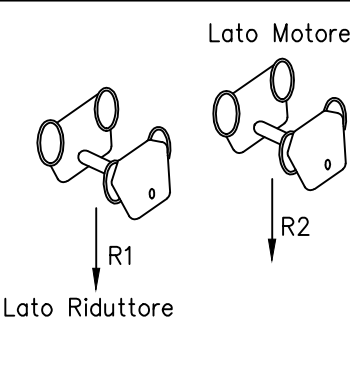

Caratteristiche generali :
General characteristics

	Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)	
	R1	1892 daN
	R2	983 daN
	Peso paranco Hoist weight	375 Kg

Caratteristiche generali
General characteristics

Portata max Max capacity	2500	Kg.
Corsa gancio Hook lift	10	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8/2.6	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	4.5/1.5	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	10.0/10.5	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	1.7/1.4	A.

Note :			
SCALA 1:1			
Dis. M.U. Contr. R.B. Appr. R.B.			
Data Emissione 27/12/13			
00	Paranco elettrico a fune XM312NS2H10A/3	M.U.	R.B.
Rev.	DESCRIZIONE/Description	Dis.	Appr.

	Paranco Misia tipo/Hoist type	
	Serie XM312NS2H10A/3	
	type hoist type 3	Misia number dwg/4150/r00
	Codice identificativo - code	
		00
		Rev.