


Paranco figura 5. tipo ---- Hoist type ---- XM525NS2H20A/3

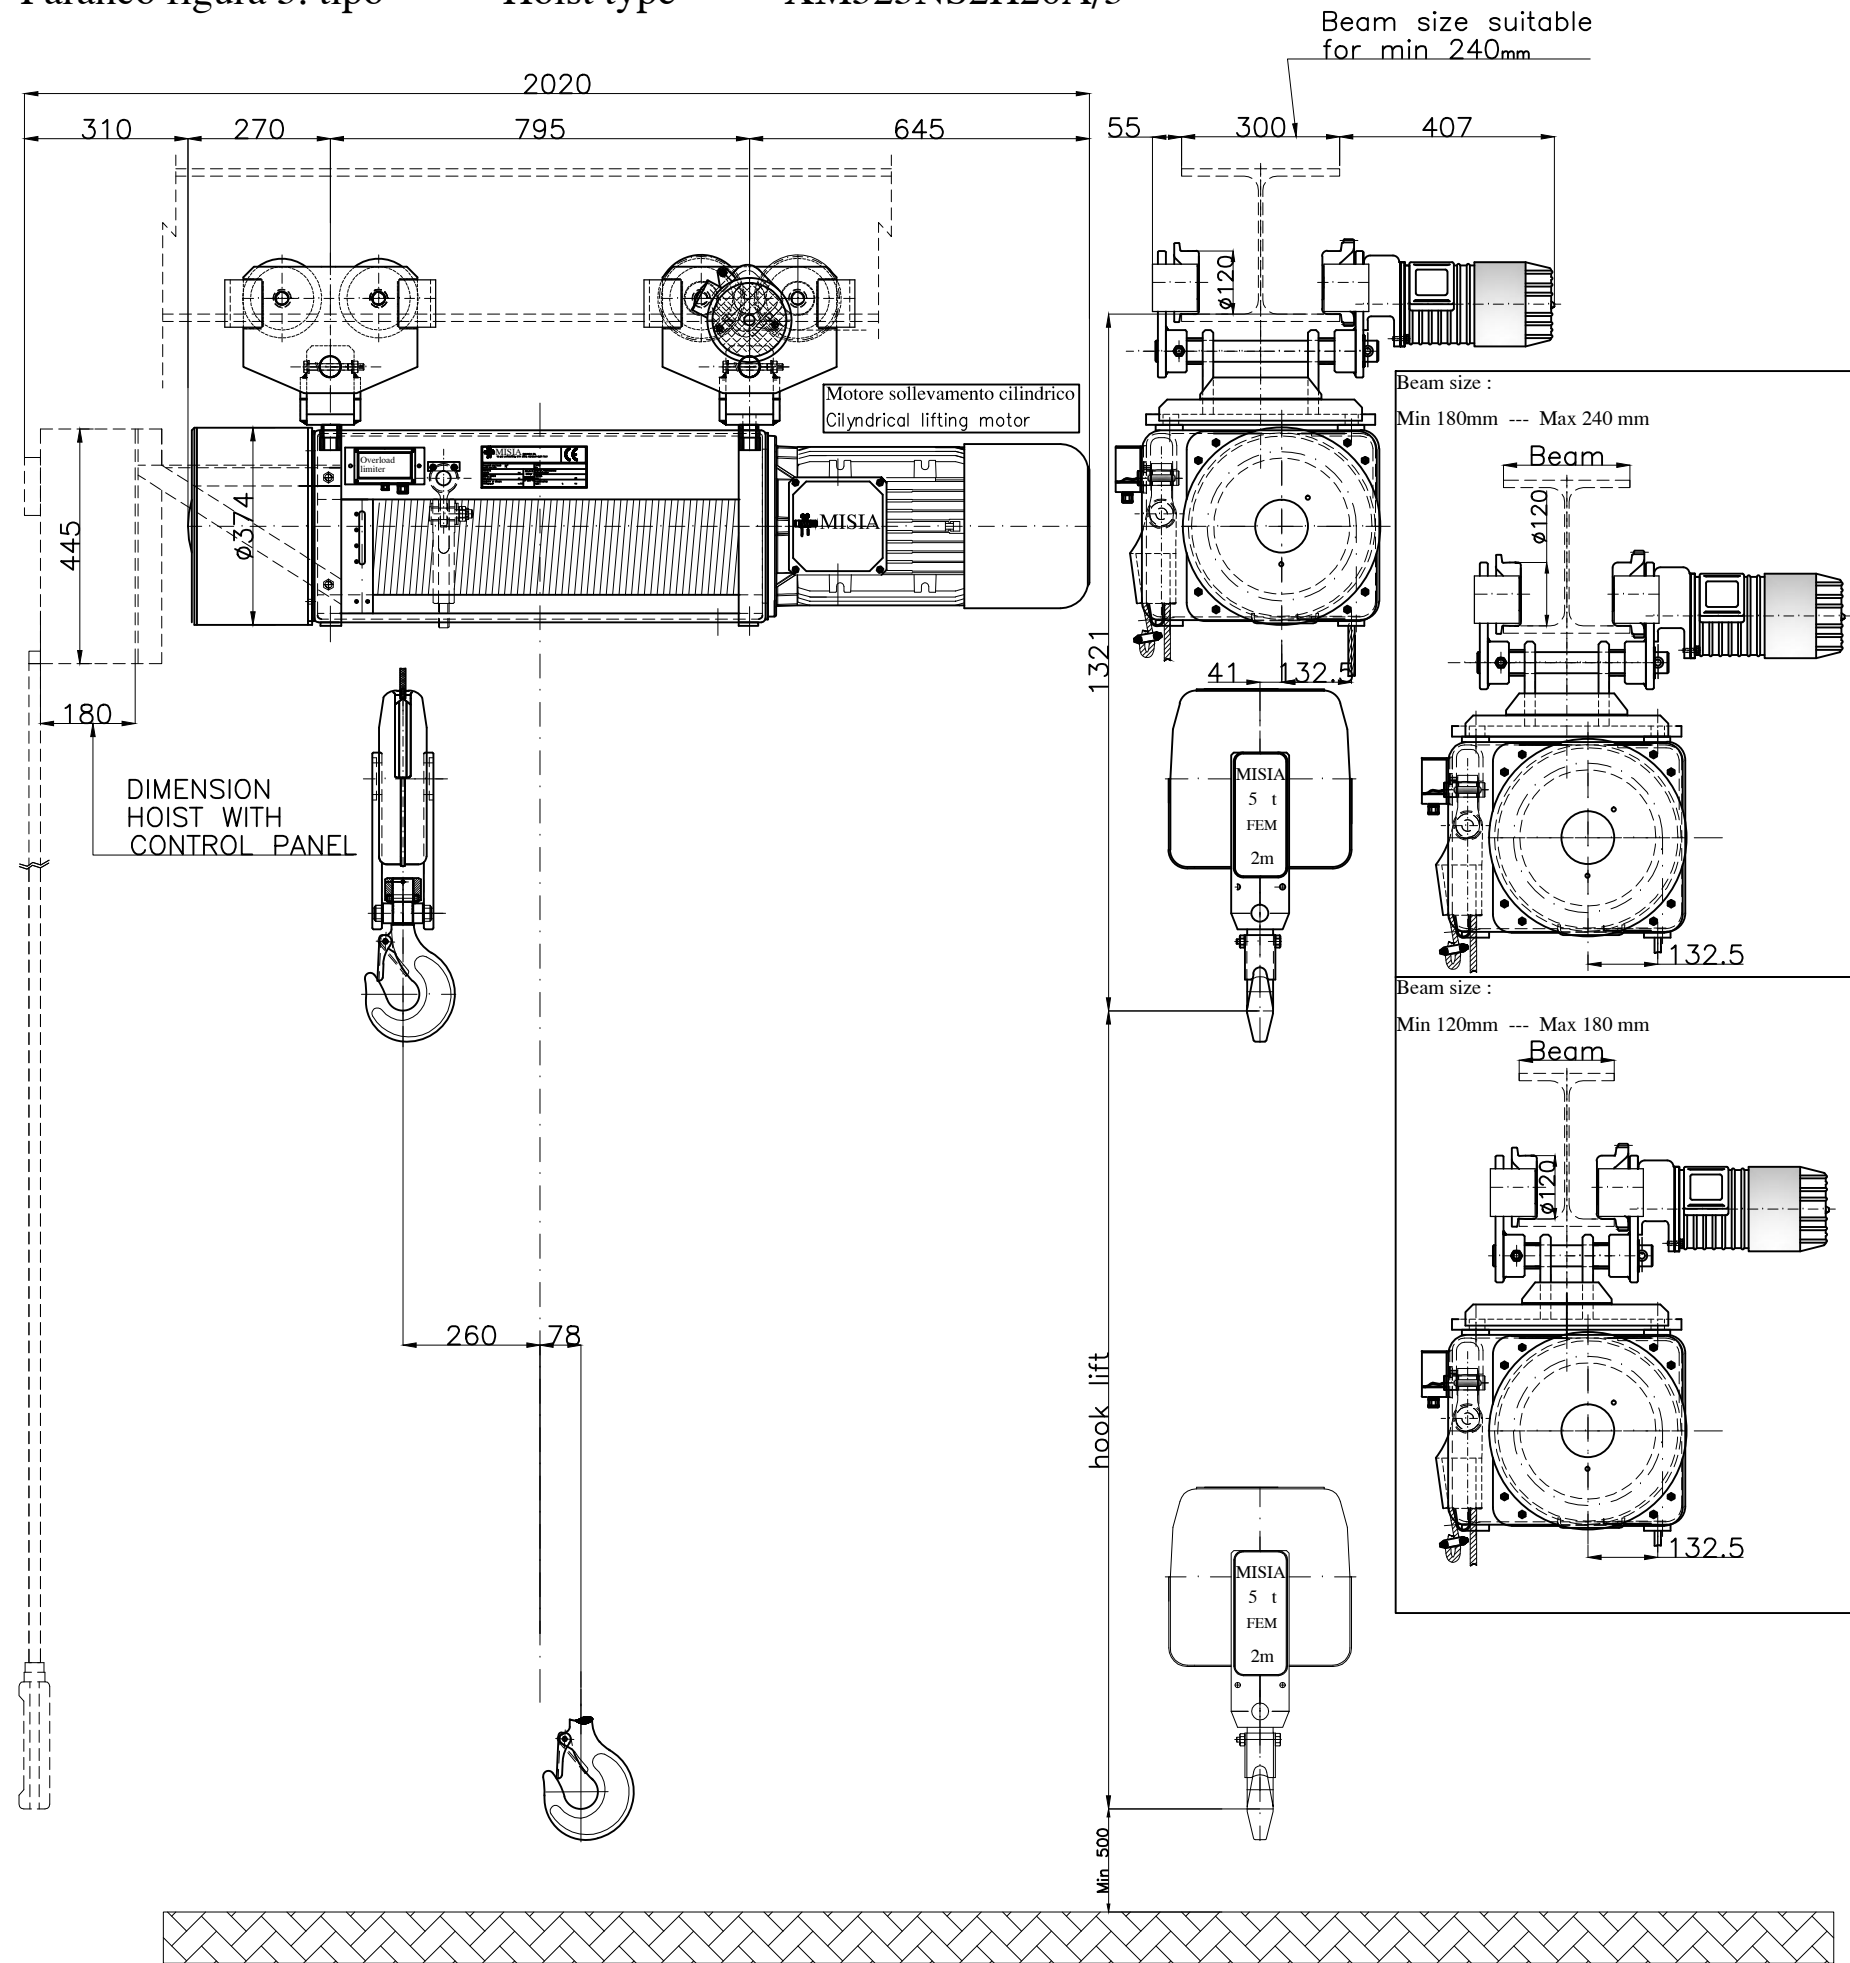

Caratteristiche generali :  
General characteristics

<p>Lato Motore</p> <p>Lato Riduttore</p>	Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)	
	R1	4424 daN
R2	1131 daN	
Peso paranco Hoist weight		535 Kg

Caratteristiche generali  
General characteristics

Portata max Max capacity	5000	Kg.
Corsa gancio Hook lift	20	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8/2.6	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	8.0/2.6	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	17.4/18.7	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	1.7/1.4	A.

Note :

00	Paranco elettrico a fune XM525NS2H20A/3	M.U.	R.B.	16/12/13		Data Emissione 16/12/13
Rev.	DESCRIZIONE/Description	Dis	Appr	Data		

**MISIA**   
PARANCHI S.R.L.

Paranco Misia tipo/Hoist type  
Serie XM525NS2H20A/3  
type hoist  
type 3  
Codice identificativo - code  
525 2T NA H20

Misia number  
dwg/100609/r00